


## Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

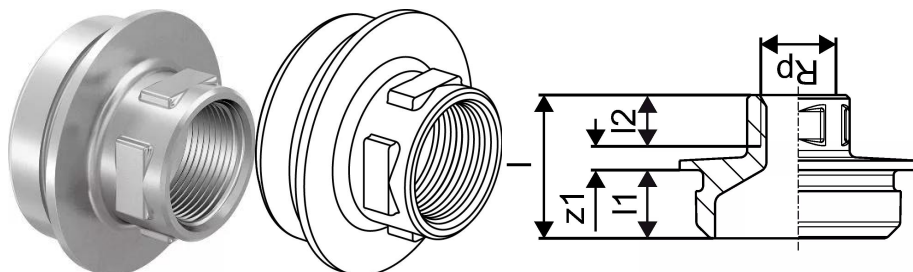

### About Uponor RS adaptor FI alamă placată

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

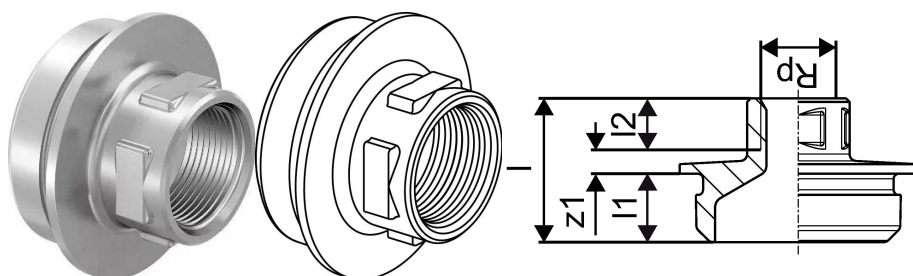

### Date tehnice

Item no EAN	4021598106734
Item no GTIN	04021598106734
Item no VVS	045452167
RSK no.	1899496
Item no NRF	5071243
Item no LVI	1720831
Produs (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	2 1/2 inch
Lățime (l)	63 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	30 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439430
Packaging GTIN PL4	06414905491346
Item Unit Height	74 mm
Item Unit Weight	0,569 kg
Item Unit Width	80 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)