


Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp3"FT-RS3

1029137

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

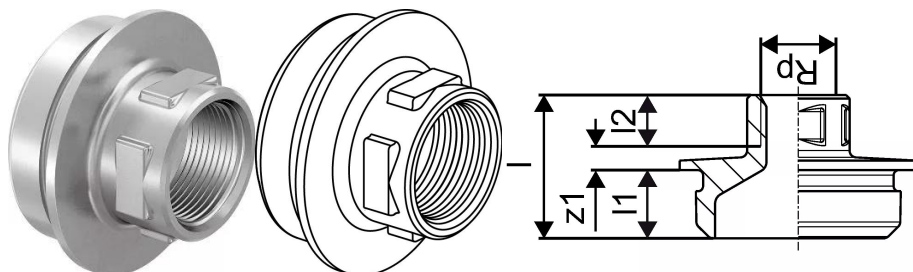

About Uponor RS adaptor FI alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp3"FT-RS3

1029137

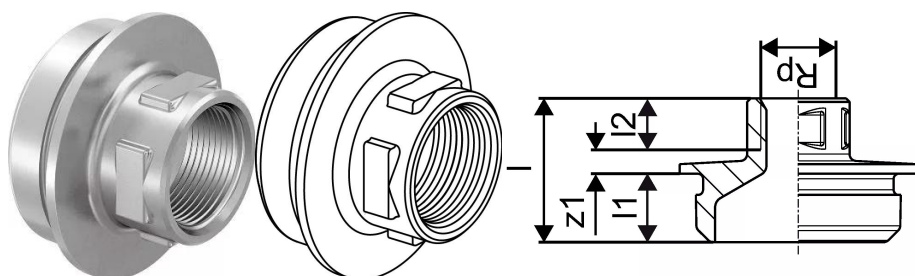

Measurements

Filet interior Rp	3
LUNGIME_L	65,3
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	33,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	93
Lungimea unității articolului	65
Greutatea unității articolului	0,751
Lățimea unității articolului	93
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905523375
Ambalaj GTIN PL4	06414905523382
Înălțimea ambalajului PL1	115
Înălțimea ambalajului PL4	715
Lungimea ambalajului PL1	134
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0023115
Volumul ambalajului PL4	0,6864
Greutate ambalaj PL1	0,867
Greutate ambalaj PL4	209
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro