


## Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp3"FT-RS3

1029137

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.

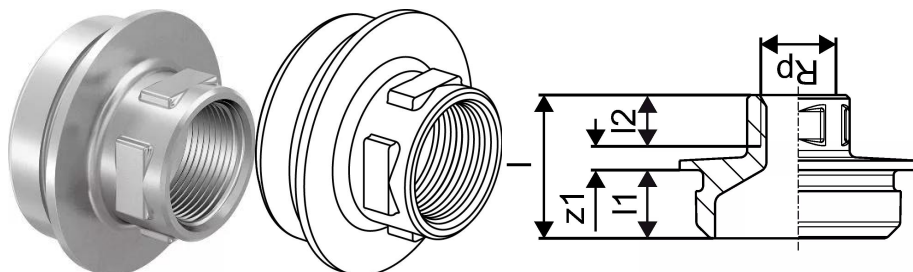

### About Uponor RS adaptor FI alamă placată

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adaptor FI alamă placată Rp3"FT-RS3

1029137



### Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Item no VVS	045452114
Item no NRF	5071244
Filet interior Rp	3 inch
Lățime (l)	65 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	33 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	240
Item no GTIN	04021598106741
Item no EAN	4021598106741
Packaging GTIN PL1	06414905523375
Packaging GTIN PL4	06414905523382

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro