


## Uponor RS cot 90° alamă placată RS2-RS2

1029138

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare

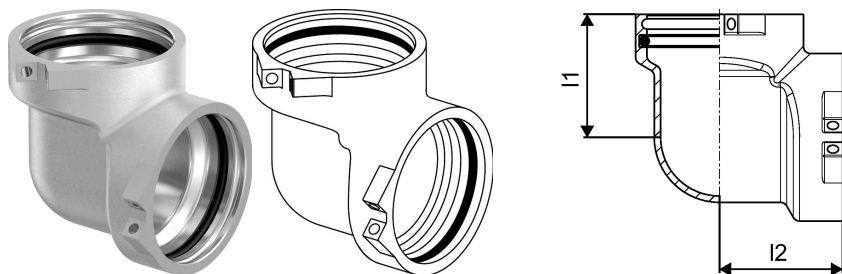

### About Uponor RS cot 90° alamă placată

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS cot 90° alamă placată RS2-RS2

1029138

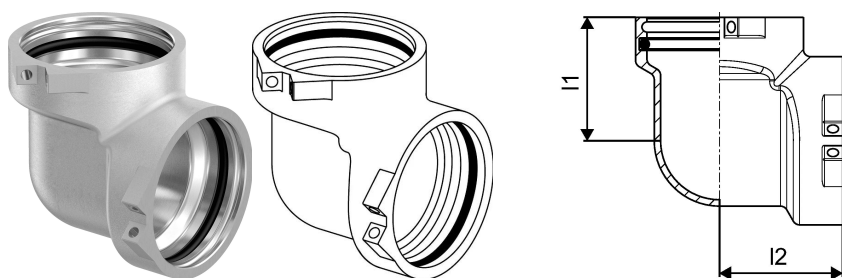

### Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	69
Lungimea unității articolului	84
Greutatea unității articolului	0,538
Lățimea unității articolului	84
Item_UOM	buc

### Measurements

Lungime (I1)	51
Lungime (I2)	51

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905439454
Ambalaj GTIN PL4	06414905491360
Înălțimea ambalajului PL1	81
Înălțimea ambalajului PL4	680
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	336
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,00139725
Volumul ambalajului PL4	0,6528
Greutate ambalaj PL1	0,602
Greutate ambalaj PL4	202,28
Lățimea ambalajului PL1	115
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)