


Uponor RS cot 45° alamă placată 45° RS2-RS2

1029140

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare

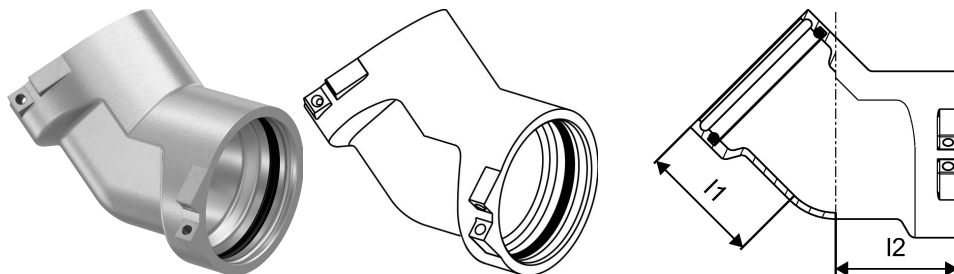

About Uponor RS cot 45° alamă placată 45°

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS cot 45° alamă placată 45° RS2-RS2

1029140

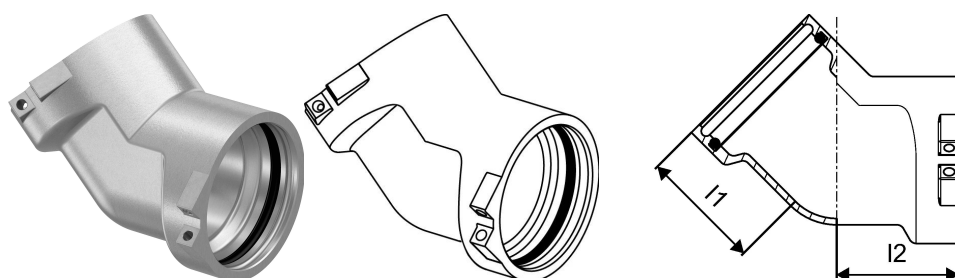

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	75
Lungimea unității articolului	116
Greutatea unității articolului	0,682
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	51
Lungime (I2)	51

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905439478
Ambalaj GTIN PL4	06414905491384
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	680
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	336
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,0015525
Volumul ambalajului PL4	0,6528
Greutate ambalaj PL1	0,742
Greutate ambalaj PL4	250
Lățimea ambalajului PL1	115
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro