


Uponor RS teu alamă placată RS2-RS2-RS2

1029142

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 3 pini de blocare

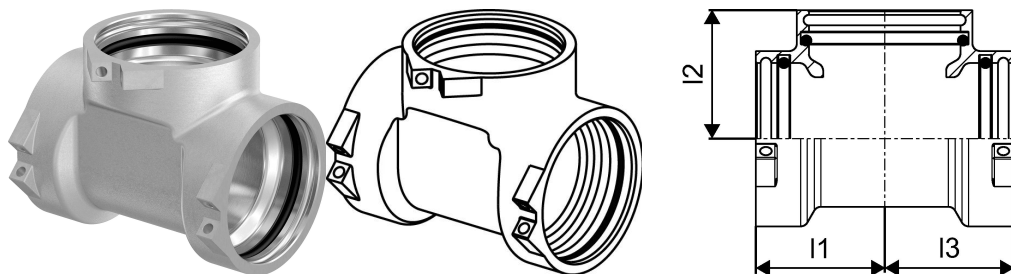

About Uponor RS teu alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS teu alamă placată RS2-RS2-RS2

1029142

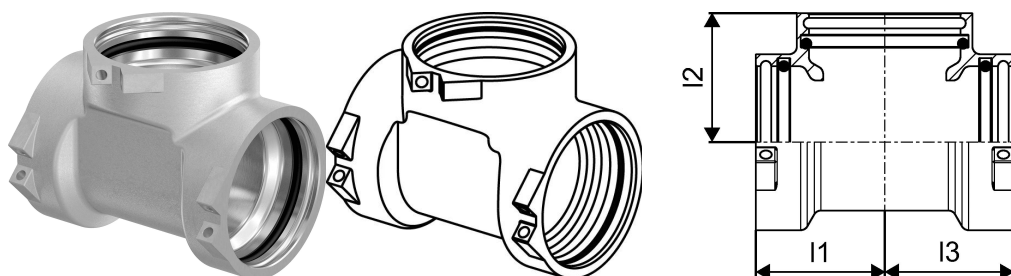

Date tehnice

Item no EAN	4021598106796
Item no GTIN	04021598106796
Item no VVS	045455112
RSK no.	1808049
Item no NRF	5071225
Item no LVI	1720815
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	51 mm
Lungime (I2)	51 mm
Lungime (I3)	51 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439492
Packaging GTIN PL4	06414905491407
Item Unit Height	74 mm
Item Unit Weight	0,78 kg
Item Unit Width	88 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro