


Uponor RS teu alamă placată RS3-RS3-RS3

1029143

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 3 pini de blocare

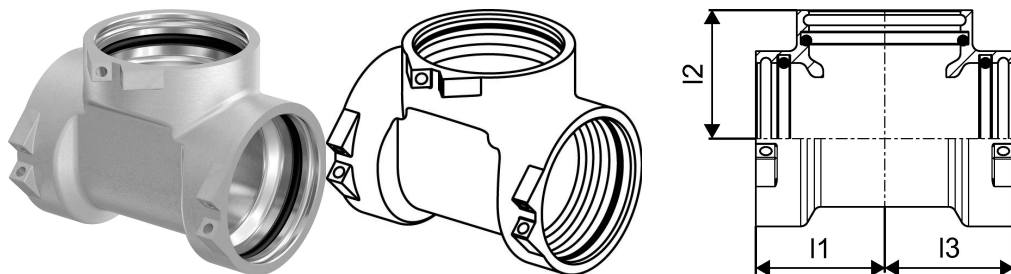

About Uponor RS teu alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS teu alamă placată RS3-RS3-RS3

1029143

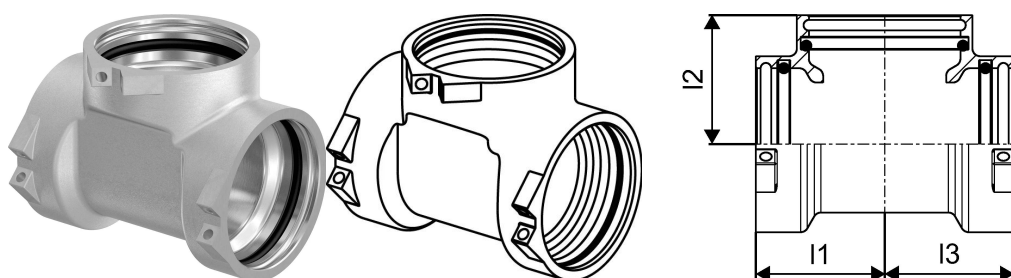

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Item no VVS	045455114
Item no NRF	5071226
Lungime (I1)	68 mm
Lungime (I2)	68 mm
Lungime (I3)	68 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	175
Item no GTIN	04021598106802
Item no EAN	4021598106802
Packaging GTIN PL1	06414905439508
Packaging GTIN PL4	06414905491414

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro