


Uponor RS mufă alamă placată RS2-RS2

1029144

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare

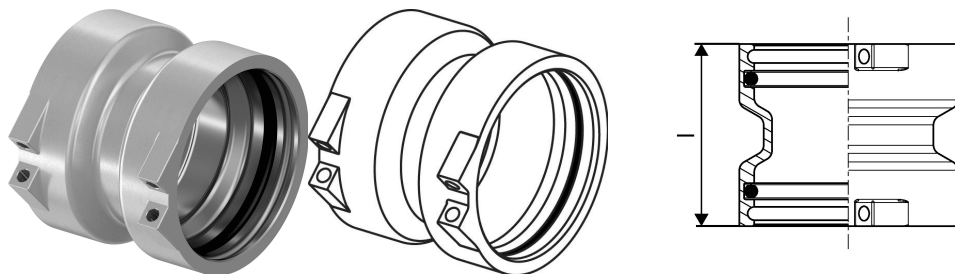

About Uponor RS mufă alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS mufă alamă placată RS2-RS2

1029144

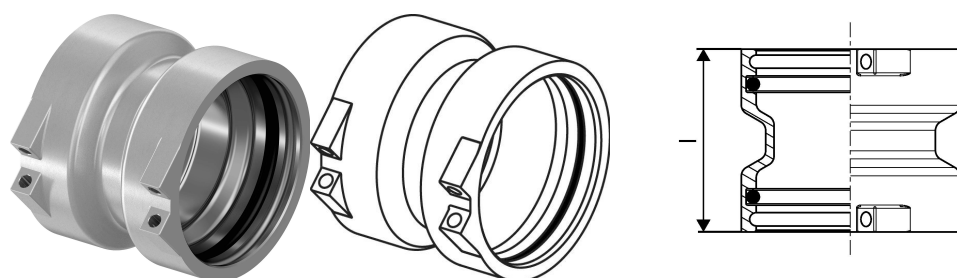

Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	70
Greutatea unității articolului	0,351
Lățimea unității articolului	70
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	58
-----------	----

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905263851
Ambalaj GTIN PL4	06414905263868
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL4	680
Lungimea ambalajului PL1	140
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	480
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0011088

Volumul ambalajului PL4	0,6528
Greutate ambalaj PL1	0,41
Greutate ambalaj PL4	195,165
Lățimea ambalajului PL1	99
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro