


Uponor RS mufă alamă placată RS3-RS3

1029145

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare

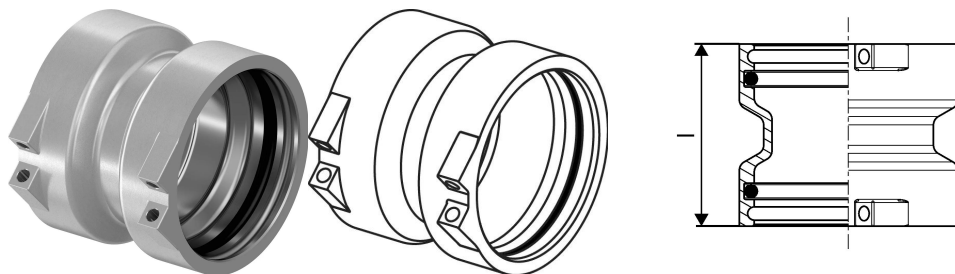

About Uponor RS mufă alamă placată

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS mufă alamă placată RS3-RS3

1029145

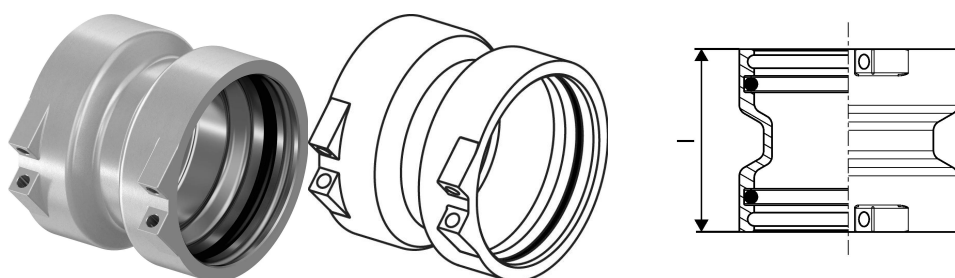

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	63
Lungimea unității articolului	101
Greutatea unității articolului	0,73
Lățimea unității articolului	101
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	58
-----------	----

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905439515
Ambalaj GTIN PL4	06414905491421
Înălțimea ambalajului PL1	70
Înălțimea ambalajului PL4	600
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	480
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001365

Volumul ambalajului PL4	0,576
Greutate ambalaj PL1	0,8
Greutate ambalaj PL4	378,904
Lățimea ambalajului PL1	130
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro