


Uponor S-Press niplu sertizare PPSU 63-63

1032881

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

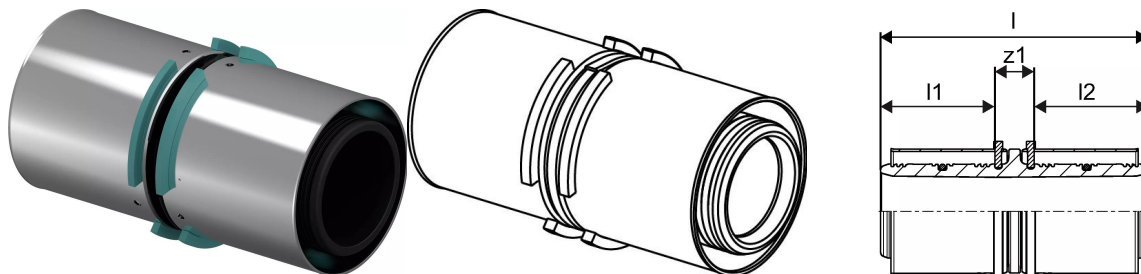

About Uponor S-Press niplu sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press niplu sertizare PPSU 63-63

1032881

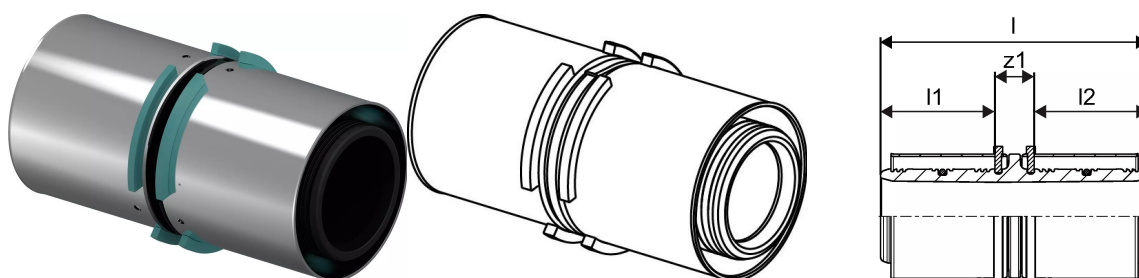

Product code

Item no EAN	6414905220809
Item no GF	35001032881
Item no GTIN	06414905220809
Item no LVI	1720118
Item no NOBB	54938985
Item no NRF	5114363
Item no RSK	1899460
Item no VVS	087452163

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	72
Lungimea unității articolului	137
Greutatea unității articolului	0,35
Lățimea unității articolului	72
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	60,9
Lungime (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905295685
Ambalaj GTIN PL4	06414905295692
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	756
Lungimea ambalajului PL1	146
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	384

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00142569
Volumul ambalajului PL4	0,72576
Greutate ambalaj PL1	0,397
Greutate ambalaj PL4	177,448
Lățimea ambalajului PL1	93
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro