


Uponor S-Press niplu sertizare PPSU 75-75

1032882

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

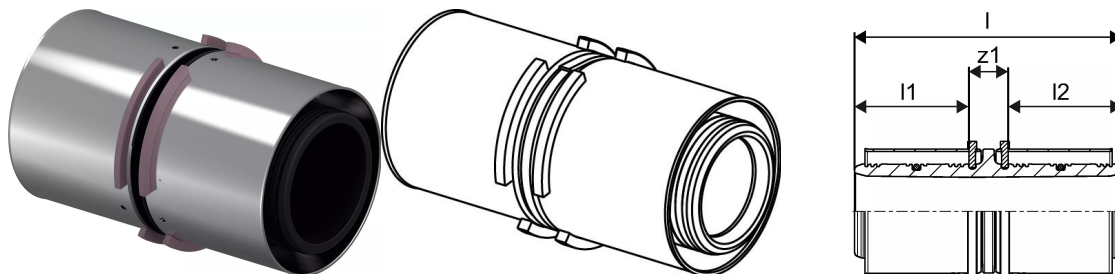

About Uponor S-Press niplu sertizare PPSU

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press niplu sertizare PPSU 75-75

1032882

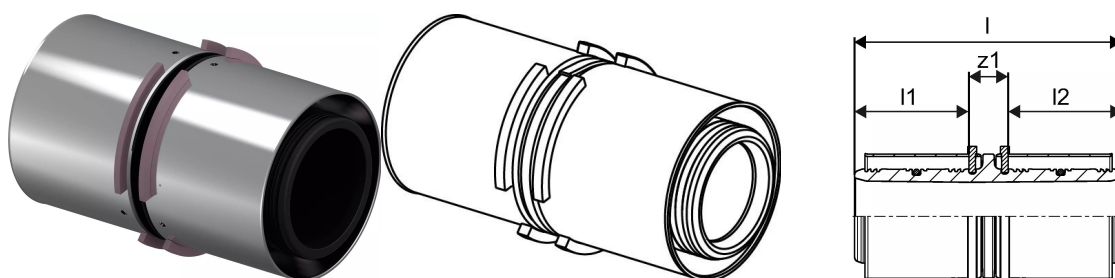

Date tehnice

Item no EAN	6414905220816
Item no GTIN	06414905220816
Item no VVS	087452175
RSK no.	1899461
Item no NRF	5114364
Item no LVI	1720119
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	137 mm
Lungime (l1)	61 mm
Lungime (l2)	61 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281237
Packaging GTIN PL4	06414905281244
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,488 kg
Item Unit Width	84 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro