


## Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 63-25-63

1032889

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

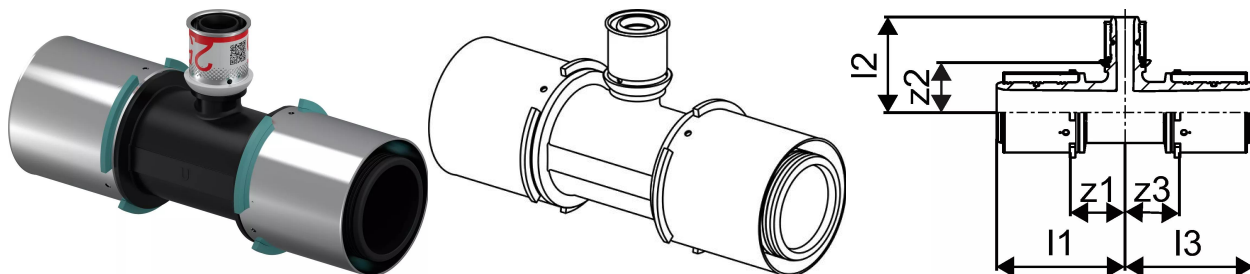

### About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

#### Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

#### Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

## Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 63-25-63

1032889

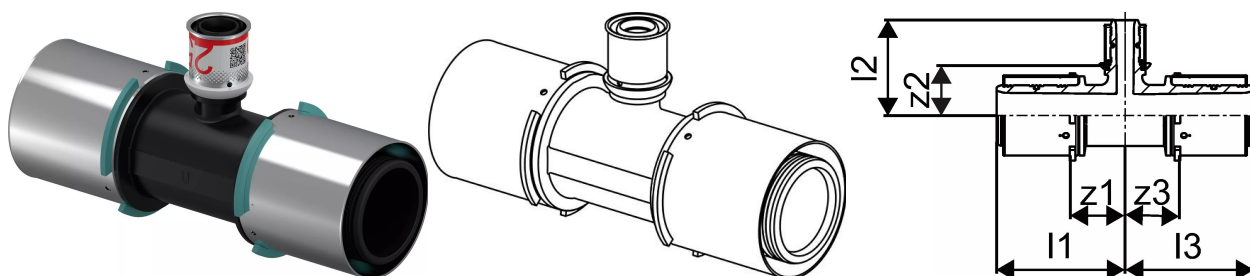

### Date tehnice

Item no EAN	6414905220885
Item no GTIN	06414905220885
Item no VVS	087442160
RSK no.	1808043
Item no NRF	5114372
Item no LVI	1720158
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	101 mm
Lungime (I2)	68 mm
Lungime (I3)	101 mm
Z-dimensiune z2	39 mm
Z-dimensiune z3	40 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281350
Packaging GTIN PL4	06414905281367
Item Unit Height	72 mm
Item Unit Weight	0,472 kg
Item Unit Width	105 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)