


Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 63-40-63

1032891

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

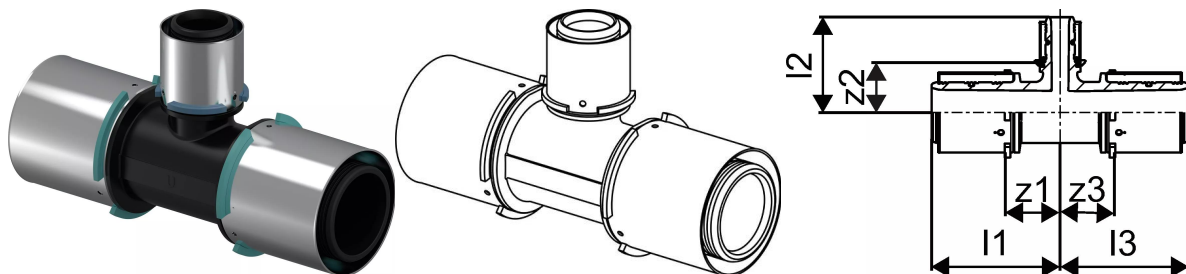

About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 63-40-63

1032891

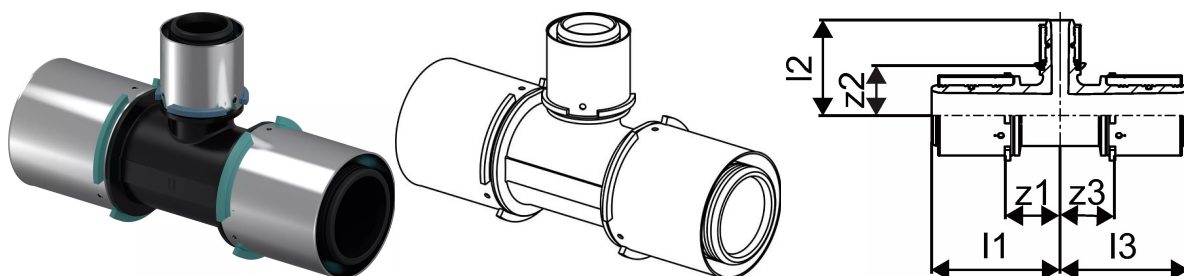

Date tehnice

Item no EAN	6414905220908
Item no GTIN	06414905220908
Item no VVS	087442162
RSK no.	1808045
Item no NRF	5114374
Item no LVI	1720160
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	101 mm
Lungime (I2)	79 mm
Lungime (I3)	101 mm
Z-dimensiune z2	40 mm
Z-dimensiune z3	40 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281435
Packaging GTIN PL4	06414905281442
Item Unit Height	72 mm
Item Unit Weight	0,504 kg
Item Unit Width	117 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro