


Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 75-50-75

1032894

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

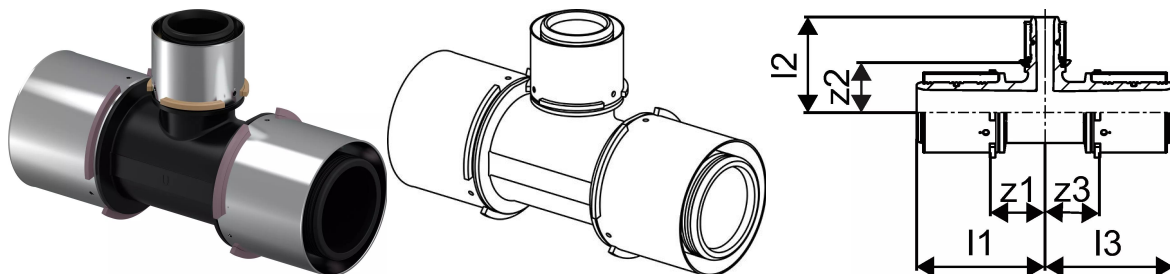

About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 75-50-75

1032894

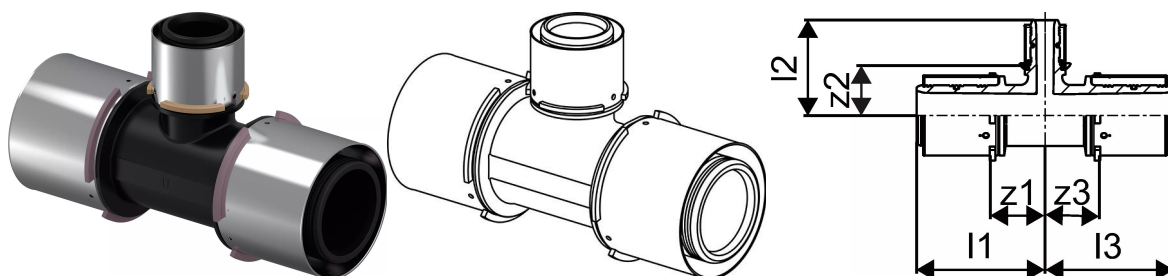

Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	84
Lungimea unității articolului	215
Greutatea unității articolului	0,752
Lățimea unității articolului	129
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	107,5
Lungime (I2)	85,6
Lungime (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905281411
Ambalaj GTIN PL4	06414905281428
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	756
Lungimea ambalajului PL1	224

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	150
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0037632
Volumul ambalajului PL4	0,72576
Greutate ambalaj PL1	0,872
Greutate ambalaj PL4	155,8
Lățimea ambalajului PL1	160
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro