


Uponor Ecoflex Aqua preizolată Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188

- Alimentați cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

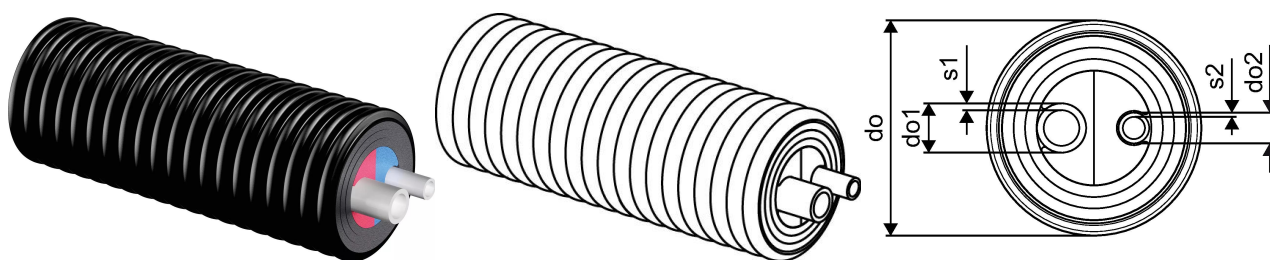

About Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Aqua preizolată Twin 50x6,9-32x4,4/175

1034188



Measurements

Raza de curbare M	1
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	50
Diametrul exterior_do2	32
Grosimea peretelui_s1	6,9
Grosimea peretelui_s2	4,4

Product code

Item no EAN	6414905211852
Item no GF	35001034188
Item no GTIN	06414905211852
Item no LVI	3010193
Item no NOBB	41945362
Item no NRF	8360524
Item no RSK	2190572
Item no VVS	087363650

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	3,1
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905457304
Înălțimea ambalajului PL1	2400
Lungimea ambalajului PL1	1850
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil

Volumul ambalajului PL1	10,656
Greutate ambalaj PL1	620
Lățimea ambalajului PL1	2400

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro