


Uponor S-Press PLUS cot sertizare PPSU 20-20

1039930

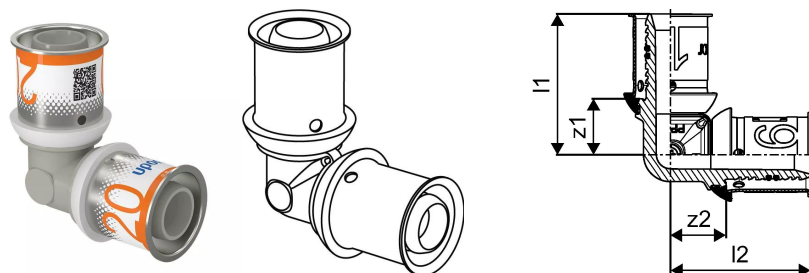

About Uponor S-Press PLUS cot sertizare PPSU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification



- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS cot sertizare PPSU 20-20

1039930

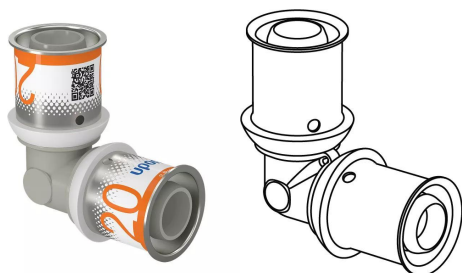

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Item no VVS	087430120
Item no NRF	5114382
Lungime (l1)	37 mm
Lungime (l2)	37 mm
Z-dimensiune z2	16 mm
Cantitate de ambalare 1	10
Cantitate de ambalare 3	80
Cantitate de ambalare 4	3840
Item no GTIN	06414905228690
Item no EAN	6414905228690
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging Material short PL4	FOR
Packaging GTIN PL1	06414905289431
Packaging GTIN PL3	06414905425495
Packaging GTIN PL4	06414905289455

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro