
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 16-16

1039933

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare

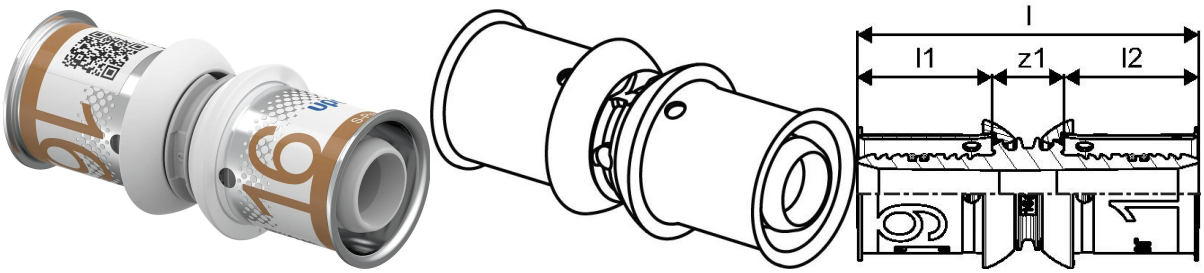

About GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 16-16

1039933

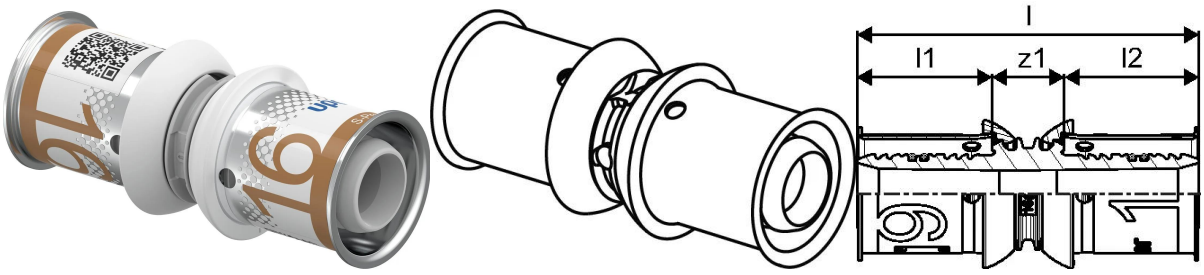

Product code

Item no EAN	6414905228720
Item no GF	35001039933
Item no GTIN	06414905228720
Item no LVI	1720690
Item no NOBB	55171495
Item no NRF	5114385
Item no RSK	1899399
Item no VVS	087452116

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	21.9
Lungimea unității articolului	50.5
Greutatea unității articolului	0,015
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	50,5
Lungime (l1)	19,9
Lungime (l2)	19,9
z1	10,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905634880
Ambalaj GTIN PL3	06414905425525
Ambalaj GTIN PL4	06414905287000
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95

Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	7680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,338
Greutate ambalaj PL3	1,552
Greutate ambalaj PL4	173,992
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+