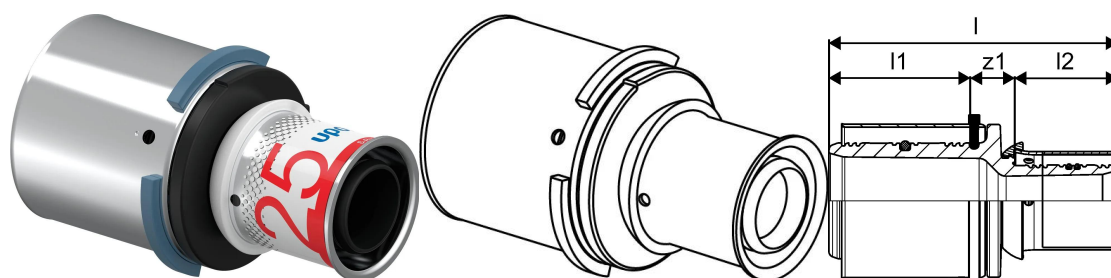


Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 40-25

1039941

**About Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU****Specification**

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 40-25

1039941

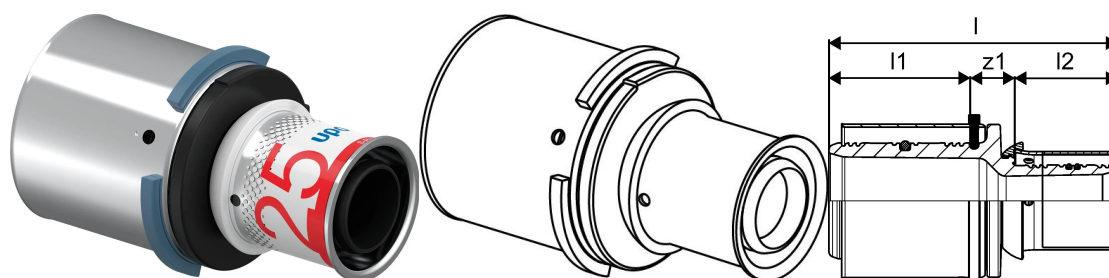

Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	46
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,08078
Lățimea unității articolului	46
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	79,5
Lungime (l1)	38,9
Lungime (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905480333
Ambalaj GTIN PL4	06414905480340
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5

Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,471
Greutate ambalaj PL4	111,149
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro