


## Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 40-32

1039942

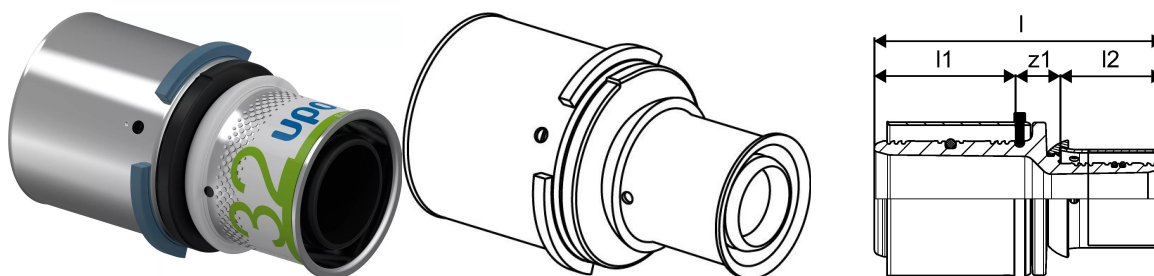

### About Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 40-32

1039942

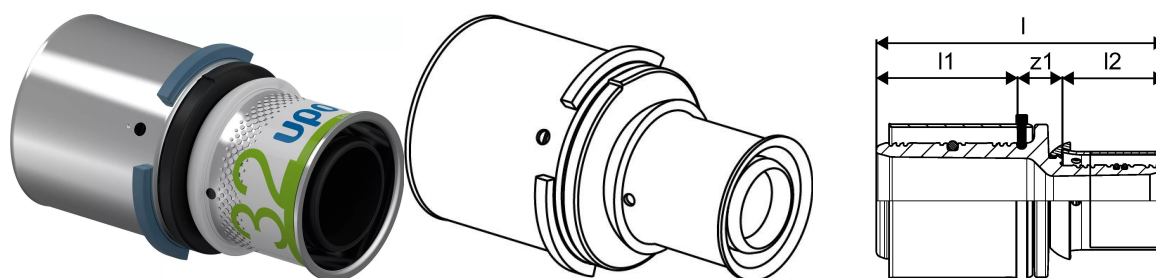

### Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

### Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	46
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,08851
Lățimea unității articolului	46
Item_UOM	buc

### Measurements

LUNGIME_L	79,5
Lungime (l1)	38,9
Lungime (l2)	27,8
z1	12,8

### Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905480357
Ambalaj GTIN PL4	06414905480364
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5

Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,484
Greutate ambalaj PL4	126,25
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)