


Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU 20-20-20

1039945

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare

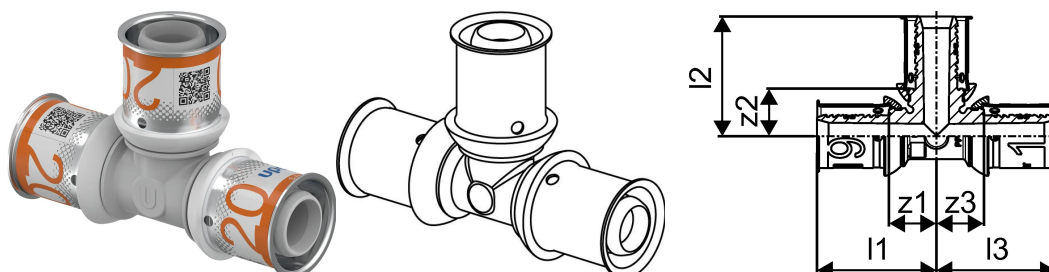

About Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU 20-20-20

1039945

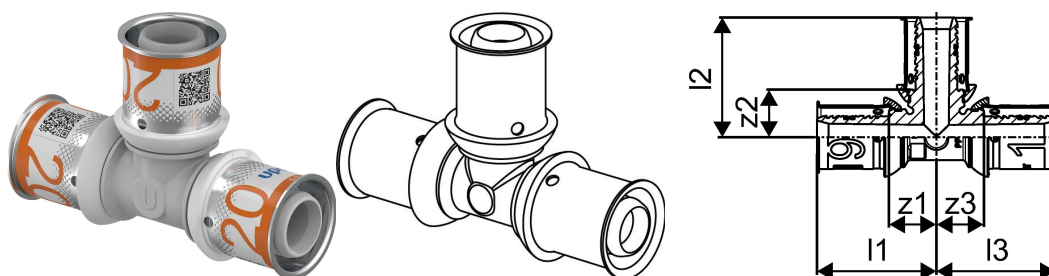

Product code

Item no EAN	6414905228836
Item no GF	35001039945
Item no GTIN	06414905228836
Item no LVI	1720702
Item no NRF	5114398
Item no RSK	1807981
Item no VVS	087440120

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	49.85
Lungimea unității articolului	74
Greutatea unității articolului	0,0388
Lățimea unității articolului	25.7
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	37
Lungime (I2)	37
Lungime (I3)	37
z1	15,7
z2	15,7
z3	15,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905288977
Ambalaj GTIN PL3	06414905635214
Ambalaj GTIN PL4	06414905288984
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	189
Înălțimea ambalajului PL4	711

Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	357
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,018555075
Volumul ambalajului PL4	0,68256
Greutate ambalaj PL1	0,429
Greutate ambalaj PL3	3,952
Greutate ambalaj PL4	119,848
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	275
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro