


Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU 20-20-20

1039945

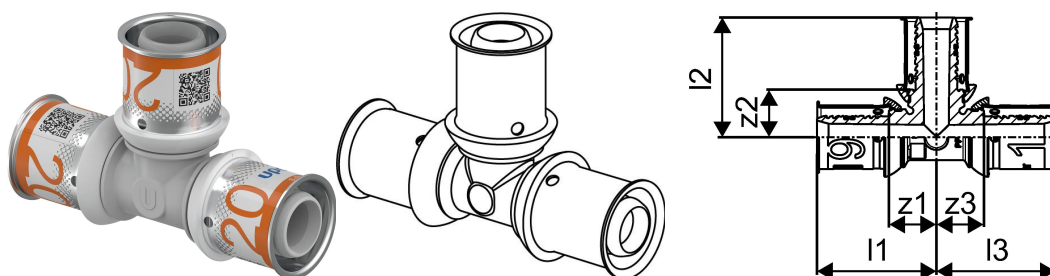

About Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fâlcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU 20-20-20

1039945

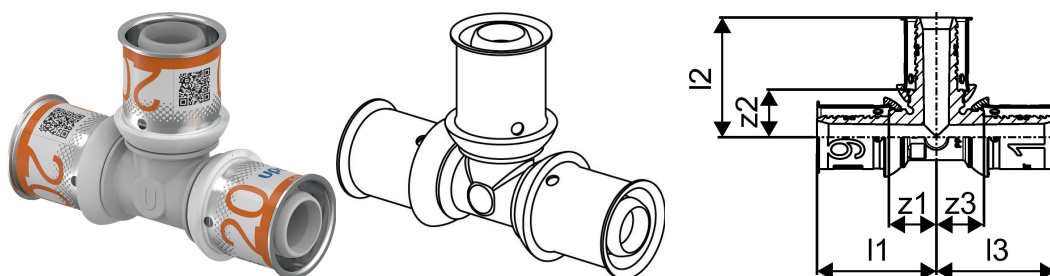

Date tehnice

Item no EAN	6414905228836
Item no GTIN	06414905228836
Item no VVS	087440120
RSK no.	1807981
Item no NRF	5114398
Item no LVI	1720702
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	37 mm
Lungime (I2)	37 mm
Lungime (I3)	37 mm
Z-dimensiune z2	16 mm
Z-dimensiune z3	16 mm
Cantitate de ambalare 1	10
Cantitate de ambalare 3	80
Cantitate de ambalare 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905288977
Packaging GTIN PL3	06414905635214
Packaging GTIN PL4	06414905288984

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro