Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 20-16-20

1039950

- Inel de sertizare din inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



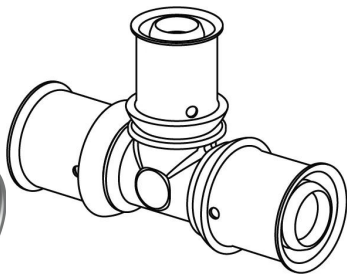

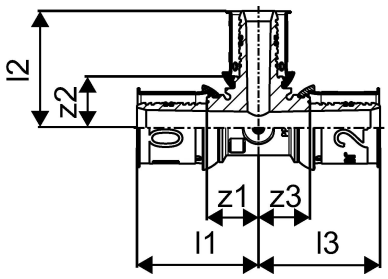

About GF Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 20-16-20

1039950

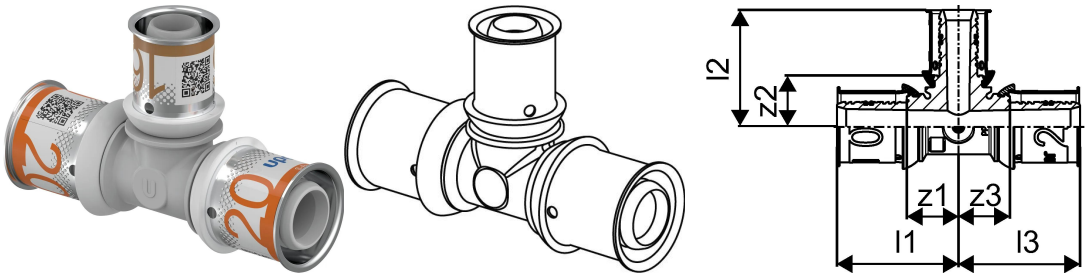

Product code

Item no EAN	6414905228881
Item no GF	35001039950
Item no GTIN	06414905228881
Item no LVI	1720707
Item no NOBB	55171635
Item no NRF	5114404
Item no RSK	1807986
Item no VVS	087443120

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	48.35
Lungimea unității articolului	74
Greutatea unității articolului	0,039
Lățimea unității articolului	25.7
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	37
Lungime (l2)	35,5
Lungime (l3)	37
z1	15,7
Z2	15,6
Z3	15,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905478064
Ambalaj GTIN PL3	06414905635375
Ambalaj GTIN PL4	06414905526833

Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	189
Înălțimea ambalajului PL4	711
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	357
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,018555075
Volumul ambalajului PL4	0,68256
Greutate ambalaj PL1	0,429
Greutate ambalaj PL3	3,952
Greutate ambalaj PL4	119,848
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	275
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+