


Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU 32-16-32

1039958

- Inel de sertizare din inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare

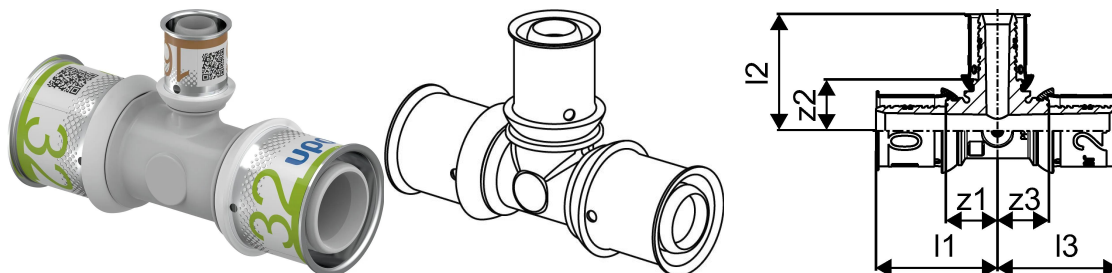

About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU 32-16-32

1039958

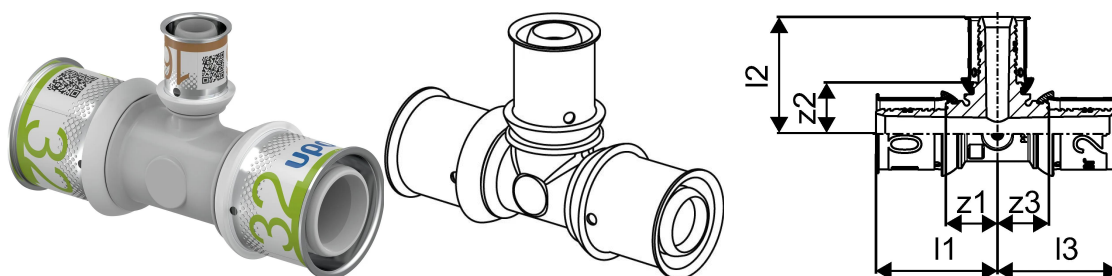

Date tehnice

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228966 |
| Item no GTIN | 06414905228966 |
| Item no VVS | 087445132 |
| RSK no. | 1807994 |
| Item no NRF | 5114413 |
| Item no LVI | 1720715 |
| Produs (unitate de măsură) | buc |
| Lungime (I1) | 51 mm |
| Lungime (I2) | 43 mm |
| Lungime (I3) | 51 mm |
| Z-dimensiune z2 | 23 mm |
| Z-dimensiune z3 | 23 mm |
| Cantitate de ambalare 1 | 5 |
| Cantitate de ambalare 3 | 20 |
| Cantitate de ambalare 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905480005 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905526789 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905480029 |
| Item Unit Height | 62 mm |
| Item Unit Weight | 0,09344 kg |
| Item Unit Width | 39 mm |

Documente tehnice

Descărcați documente

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro