


Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 40-32-32

1039965

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

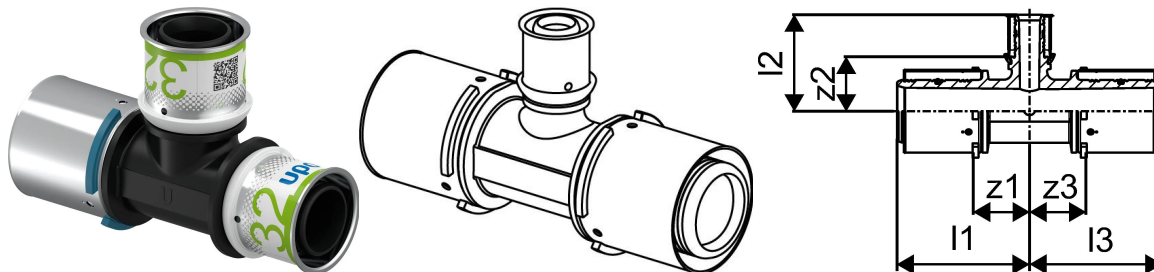

About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 40-32-32

1039965

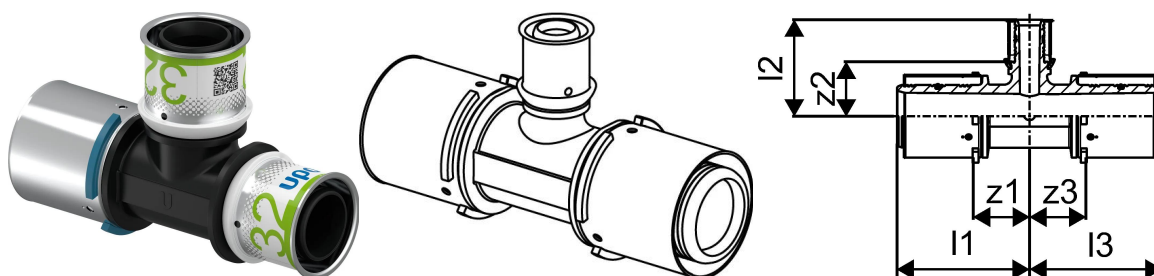

Product code

Item no EAN	6414905229031
Item no GF	35001039965
Item no GTIN	06414905229031
Item no LVI	1720722
Item no NRF	5114421
Item no RSK	1808001
Item no VVS	087443140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	78.865
Lungimea unității articolului	123.7
Greutatea unității articolului	0,1514
Lățimea unității articolului	45.725
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	67,6
Lungime (I2)	56
Lungime (I3)	56,1
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905480234
Ambalaj GTIN PL4	06414905526826
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,794
Greutate ambalaj PL4	194,624
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro