


Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 50-32-50

1039969

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

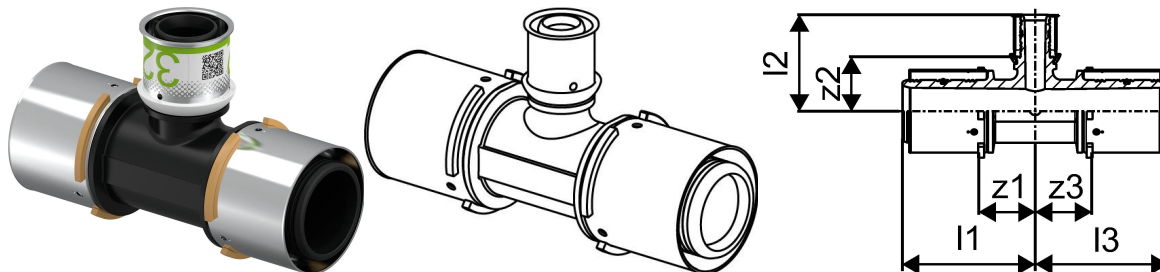

About Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU 50-32-50

1039969

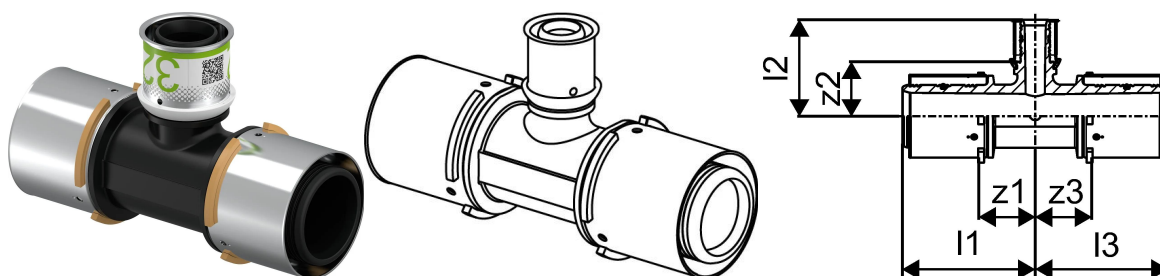

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	88.7
Lungimea unității articolului	145.2
Greutatea unității articolului	0,22582
Lățimea unității articolului	55.4
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	72,6
Lungime (I2)	61
Lungime (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	33,2
Z3	33,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905480319
Ambalaj GTIN PL4	06414905480326
Înălțimea ambalajului PL1	185
Înălțimea ambalajului PL4	699
Lungimea ambalajului PL1	185
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	432
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0031487
Volumul ambalajului PL4	0,67104
Greutate ambalaj PL1	0,747
Greutate ambalaj PL4	131,634
Lățimea ambalajului PL1	92
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro