Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex 20x2,0 28/23 50m

1042149

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Instalații sigure de alimentare cu apă cu posibilitatea înlocuirii țevilor în caz de avarie.
- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



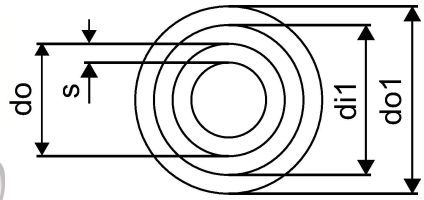

About GF Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1


Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex 20x2,0 28/23 50m

1042149



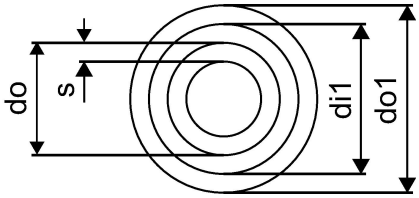

Measurements

Diametrul_interior_di1	23
Diametrul exterior_do	20
Diametrul exterior_do1	28
Grosimea peretelui_s	2

Product code

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	28
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,194
Lățimea unității articolului	28
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905267200
Ambalaj GTIN PL4	06414905267217
Înălțimea ambalajului PL1	110
Înălțimea ambalajului PL4	800
Lungimea ambalajului PL1	800
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	400
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,0704
Volumul ambalajului PL4	0,768
Greutate ambalaj PL1	10,85
Greutate ambalaj PL4	86,8
Lățimea ambalajului PL1	800
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+