


Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. capăt S1

1042310

- Conectarea cablului de încălzire cu autoreglare
- Set1: set piese de conectare și piese de capăt

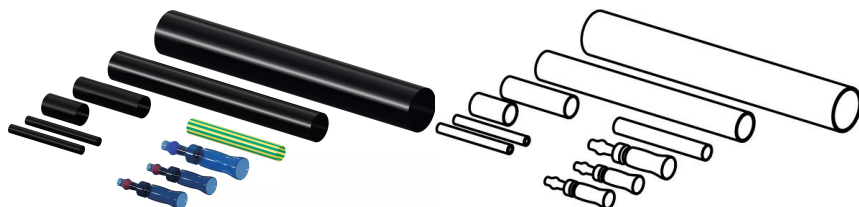

About Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. capăt S1

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. capăt S1

1042310

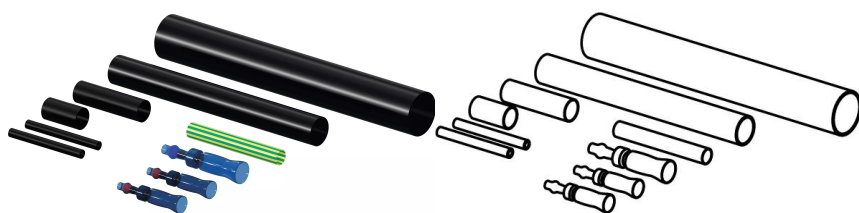

Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	22
Lungimea unității articolului	274
Greutatea unității articolului	0,022
Lățimea unității articolului	22
Item_UOM	buc

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900324991
Înălțimea ambalajului PL1	50
Lungimea ambalajului PL1	280
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,0007
Greutate ambalaj PL1	0,025
Lățimea ambalajului PL1	50

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

[E info-ro@uponor.com](mailto:info-ro@uponor.com)
www.uponor.com/ro-ro