


Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. teu S2

1042311

- Conectarea cablului de încălzire cu autoreglare
- Set 2: set piese de conectare ramificație tip T și piese de capăt

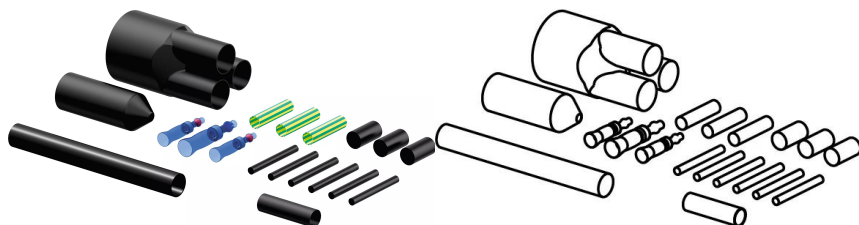

About Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. teu S2

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. teu S2

1042311

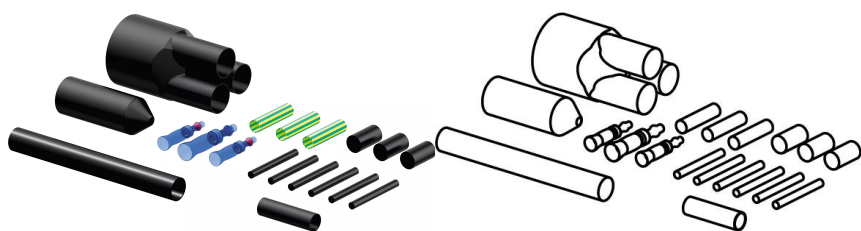

Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	44
Lungimea unității articolului	254
Greutatea unității articolului	0,038
Lățimea unității articolului	44
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900325004
Înălțimea ambalajului PL1	50
Lungimea ambalajului PL1	280
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Volumul ambalajului PL1	0,0007
Greutate ambalaj PL1	0,041
Lățimea ambalajului PL1	50

Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro