


## Uponor Wipex niplu prelungire PN10 25x3,5-25x3,5

**1042970**

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

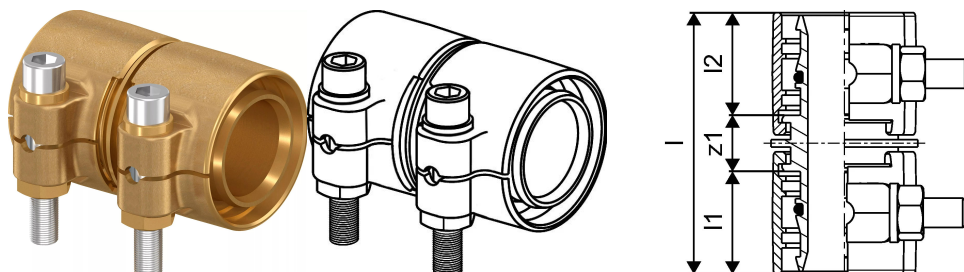

### About Uponor Wipex niplu prelungire PN10

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Wipex niplu prelungire PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

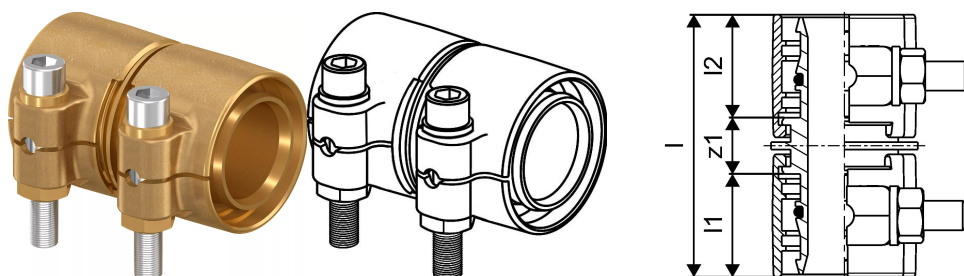

### Date tehnice

Item no EAN	7331541200738
Item no GTIN	07331541200738
Item no VVS	087882125
RSK no.	1883174
Item no NRF	8360781
Item no LVI	1932113
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	54 mm
Lungime (l1)	21 mm
Lungime (l2)	21 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	40
Cantitate de ambalare 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299874
Packaging GTIN PL3	06414905299881
Packaging GTIN PL4	06414905299898
Item Unit Height	41 mm
Item Unit Weight	0,176 kg
Item Unit Width	39 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)