


## Uponor Wipex niplu prelungire PN6 32x2,9-32x2,9

**1042973**

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 6bar, SDR 11
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

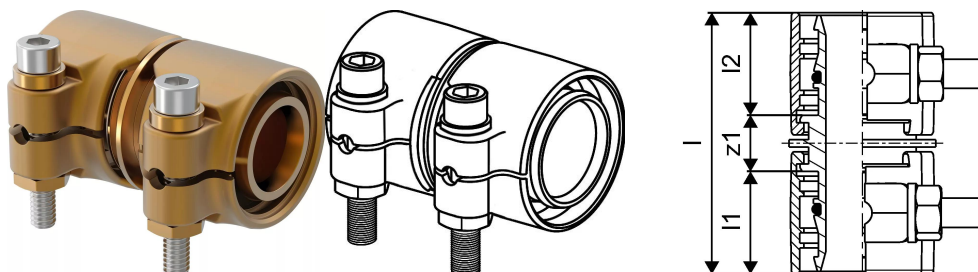

### About Uponor Wipex niplu prelungire PN6

#### Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

#### Application

- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate



Înălțimea ambalajului PL3	140
Înălțimea ambalajului PL4	700
Lungimea ambalajului PL1	52
Lungimea ambalajului PL3	248
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	25
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000139672
Volumul ambalajului PL3	0,00479136
Volumul ambalajului PL4	0,672
Greutate ambalaj PL1	0,343
Greutate ambalaj PL3	8,685
Greutate ambalaj PL4	650,32
Lățimea ambalajului PL1	79
Lățimea ambalajului PL3	138
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)