


Uponor Wipex niplu prelungire PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

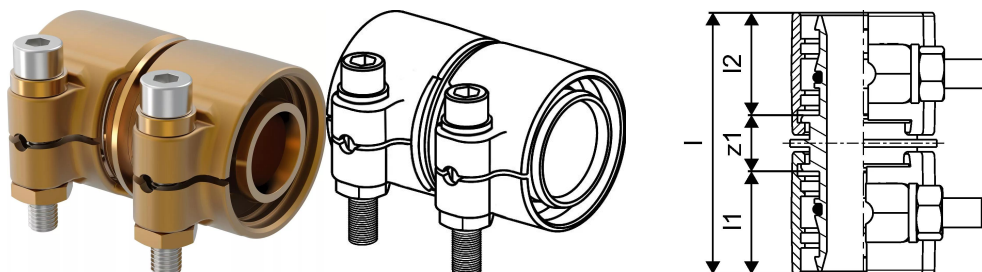

About Uponor Wipex niplu prelungire PN10

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex niplu prelungire PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

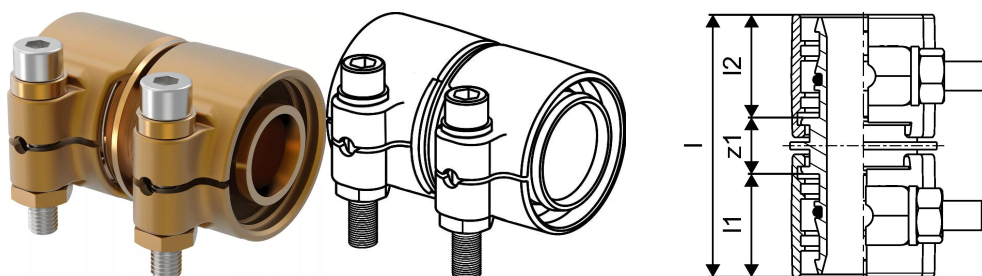

Date tehnice

Item no EAN	7331541200776
Item no GTIN	07331541200776
Item no VVS	087882140
RSK no.	2410690
Item no NRF	8360783
Item no LVI	1932110
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	72 mm
Lungime (l1)	30 mm
Lungime (l2)	29 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	15
Cantitate de ambalare 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905299997
Packaging GTIN PL3	06414905400003
Packaging GTIN PL4	06414905400010

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro