


Uponor Ecoflex Quattro preizolată 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- Încălzire și alimentări cu apă caldă menajeră
- Patru țevi interioare PE-Xa, SDR 7,4 și 11
- Sarcină max. 6 bar încălzire și 10 bar a.c.m. / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

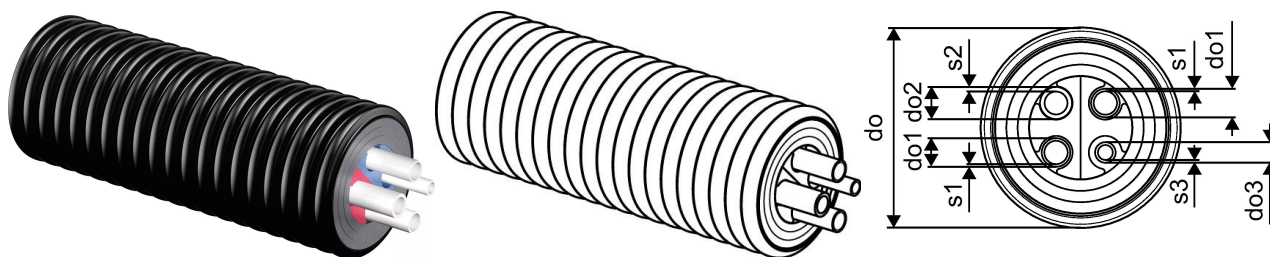

About Uponor Ecoflex Quattro preizolată

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11) și PN10 (SDR 7,4), Barieră de oxigen pentru țevile de încălzire conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Quattro preizolată 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

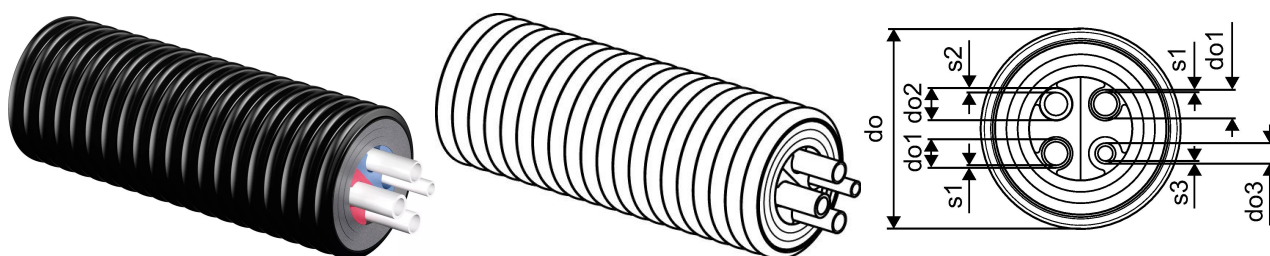

Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	m
Item no VVS	087817570
Rază de îndoire 2	0,8 m
Grosime perete s3	4,4 mm
Cantitate de ambalare 1	200
Item no GTIN	06414905221455
Item no EAN	6414905221455
Packaging GTIN PL1	06414905459001

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro