


Uponor Ecoflex Quattro preizolată 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- Încălzire și alimentări cu apă caldă menajeră
- Patru țevi interioare PE-Xa, SDR 7,4 și 11
- Sarcină max. 6 bar încălzire și 10 bar a.c.m. / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

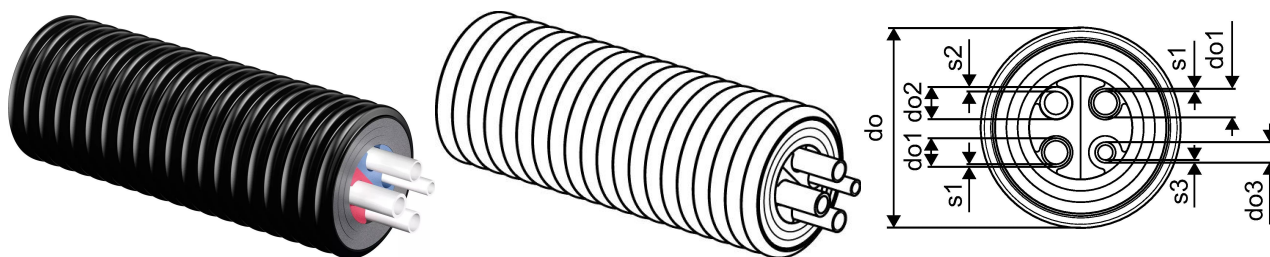

About Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11) și PN10 (SDR 7,4), Barieră de oxigen pentru țevile de încălzire conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	10,656
Greutate ambalaj PL1	580
Lățimea ambalajului PL1	2400

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro