


Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj Q&E LS 6x17x2,0

1044713

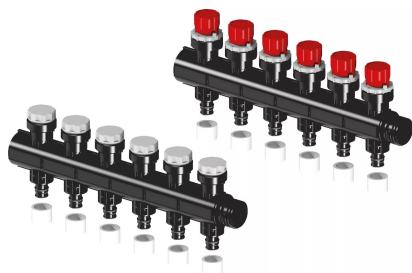

About Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj Q&E

Specification

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Application


- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj Q&E LS 6x17x2,0

1044713

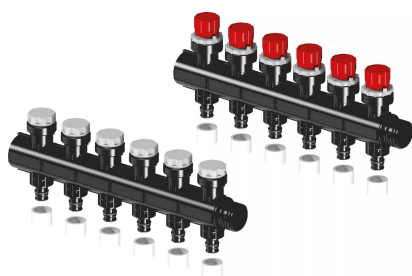

Date tehnice

Item no EAN	4016203840165
Item no GTIN	04016203840165
Item no VVS	087600006
RSK no.	2419071
Item no NRF	8362709
Item no LVI	2024925
Produs (unitate de măsură)	Per
Lățime (l)	324 mm
Lungime (l1)	300 mm
Lungime (l2)	74 mm
Lungime (l3)	54 mm
Z-dimensiune b	50 mm
Z-dimensiune z4	32 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	155
Packaging GTIN PL1	06414905655694
Packaging GTIN PL4	06414905400362
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	1 kg
Item Unit Width	100 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro