


Uponor S-Press teu sertizare PPSU 40-40-40

1046390

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

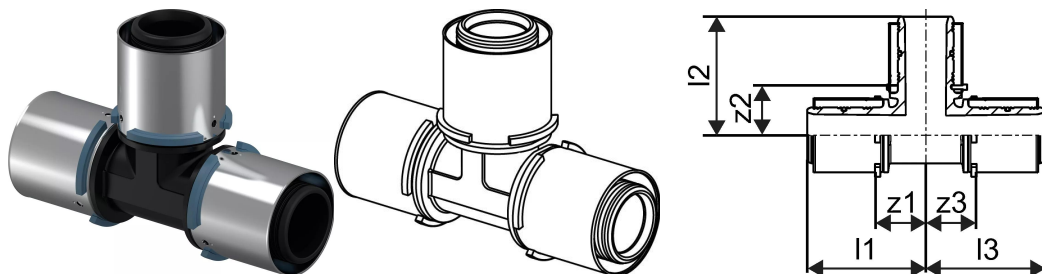

About Uponor S-Press teu sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu sertizare PPSU 40-40-40

1046390

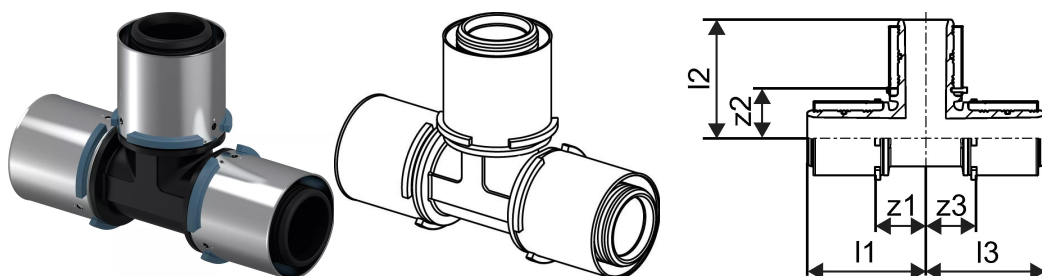

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	85
Lungimea unității articolului	135
Greutatea unității articolului	0,19
Lățimea unității articolului	43
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	67,6
Lungime (l2)	67,5
Lungime (l3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287703
Ambalaj GTIN PL4	06414905287710
Înălțimea ambalajului PL1	185
Înălțimea ambalajului PL4	699
Lungimea ambalajului PL1	185

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	720
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0031487
Volumul ambalajului PL4	0,67104
Greutate ambalaj PL1	1,01
Greutate ambalaj PL4	161,8
Lățimea ambalajului PL1	92
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro