


Uponor S-Press teu sertizare PPSU 40-40-40

1046390

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

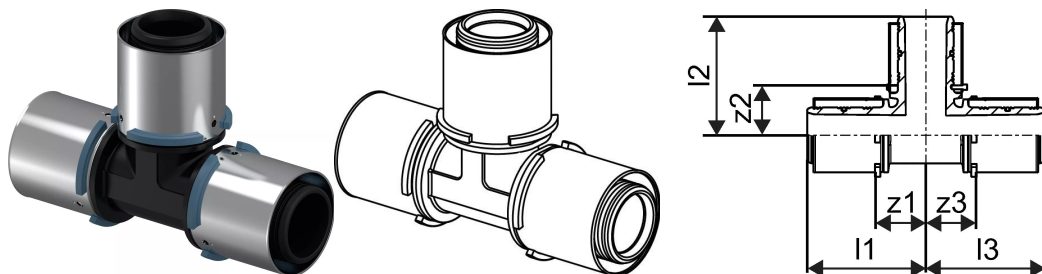

About Uponor S-Press teu sertizare PPSU

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press teu sertizare PPSU 40-40-40

1046390

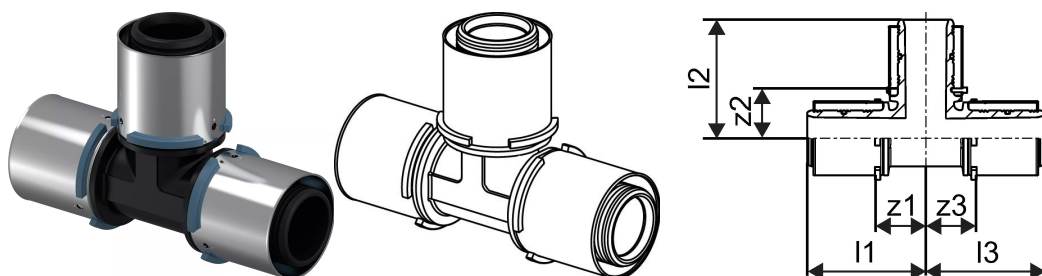

Date tehnice

Item no GF	35001046390
Item no EAN	4021598112643
Item no GTIN	04021598112643
Item no VVS	087440140
RSK no.	1877964
Item no NRF	5071979
Item no LVI	1722248
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (l1)	67,6 mm
Lungime (l2)	67,5 mm
Lungime (l3)	67,6 mm
Z-dimensiune z2	28,5 mm
Z-dimensiune z3	28,6 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	720
Packaging GTIN PL1	06414905287703
Packaging GTIN PL4	06414905287710
Item Unit Height	85 mm
Item Unit Weight	0,19 kg
Item Unit Width	43 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro