


Uponor S-Press teu sertizare PPSU 50-50-50

1046391

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

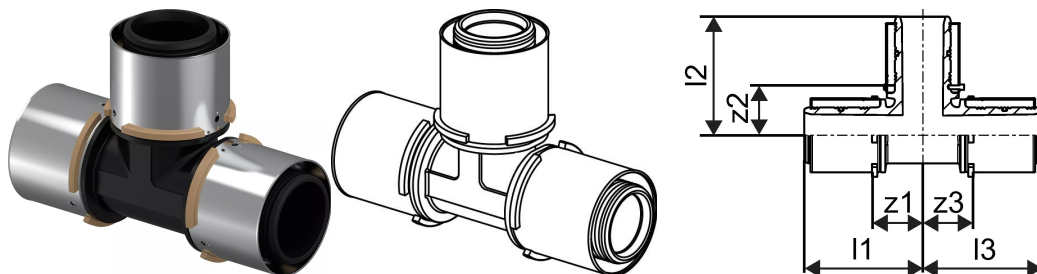

About Uponor S-Press teu sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu sertizare PPSU 50-50-50

1046391

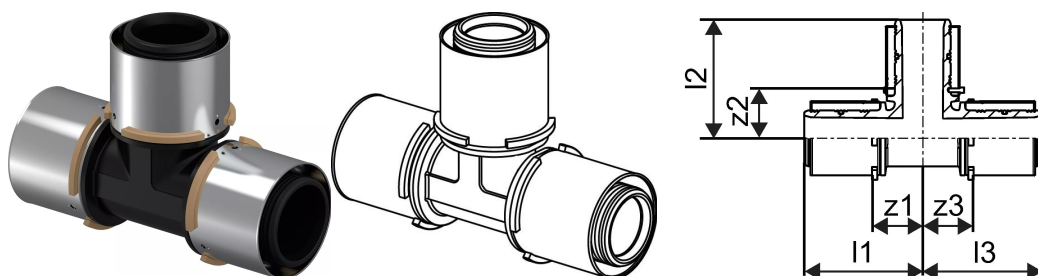

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	100
Lungimea unității articolului	145
Greutatea unității articolului	0,268
Lățimea unității articolului	60
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	72,6
Lungime (l2)	72,5
Lungime (l3)	72,6
z1	33,2
Z2	33,1
Z3	33,2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287680
Ambalaj GTIN PL4	06414905287697
Înălțimea ambalajului PL1	95
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	280

Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	288
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0049742
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	0,91
Greutate ambalaj PL4	87,379
Lățimea ambalajului PL1	187
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro