


Uponor S-Press niplu sertizare PPSU 50-50

1046402

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

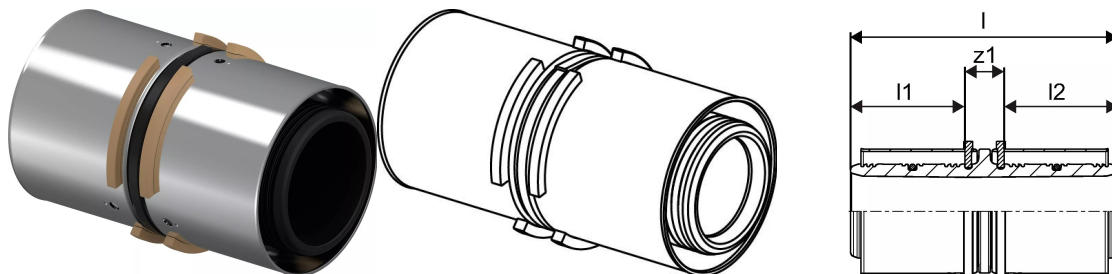

About Uponor S-Press niplu sertizare PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press niplu sertizare PPSU 50-50

1046402

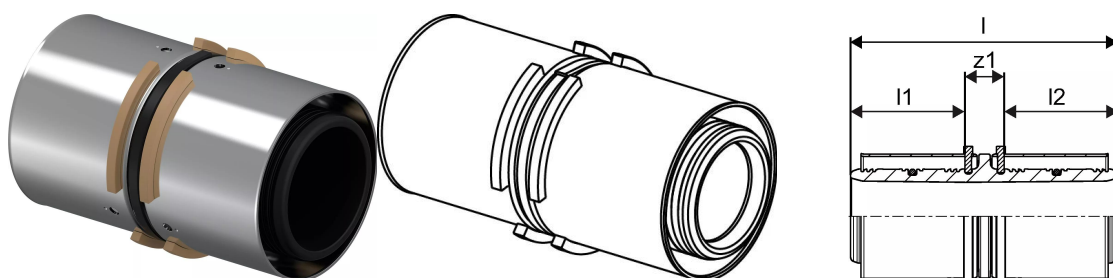

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	52
Lungimea unității articolului	90
Greutatea unității articolului	0,15
Lățimea unității articolului	52
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	38,8
Lungime (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287628
Ambalaj GTIN PL4	06414905287635
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	580
Lungimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	576

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00215775
Volumul ambalajului PL4	0,5568
Greutate ambalaj PL1	0,53
Greutate ambalaj PL4	126,76
Lățimea ambalajului PL1	137
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro