


Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 50-40

1046406

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

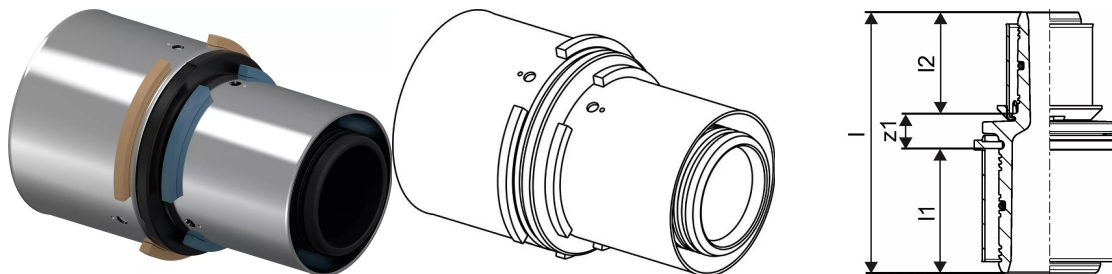

About Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU 50-40

1046406

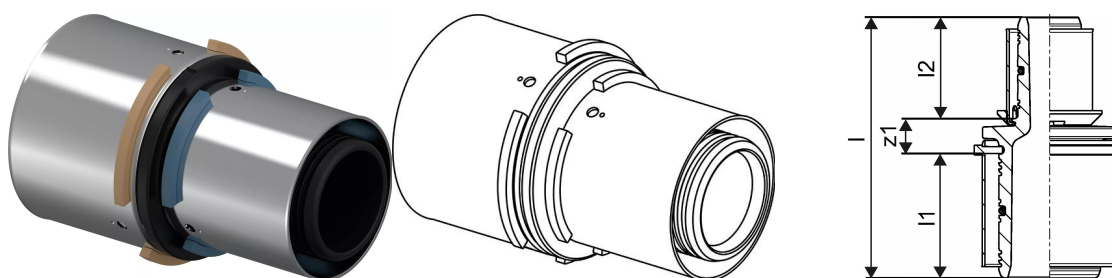

Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	57
Lungimea unității articolului	87
Greutatea unității articolului	0,13
Lățimea unității articolului	57
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	91
Lungime (l1)	38,8
Lungime (l2)	39
z1	13,2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905287642
Ambalaj GTIN PL4	06414905287659
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	3

Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00212625
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	0,48
Greutate ambalaj PL4	117,16
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro