


## Uponor RS distanțier lung RS2-RS2 l=130mm

**1046477**

- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru a conecta părțile de bază RS de dimensiuni egale, de exemplu pentru a crea un distribuitor din teuri sau pentru a conecta coloane.

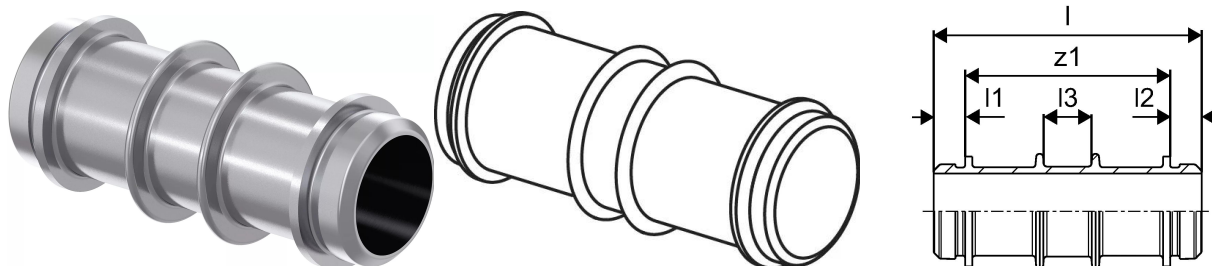

### About Uponor RS distanțier lung

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS distanțier lung RS2-RS2 l=130mm

1046477

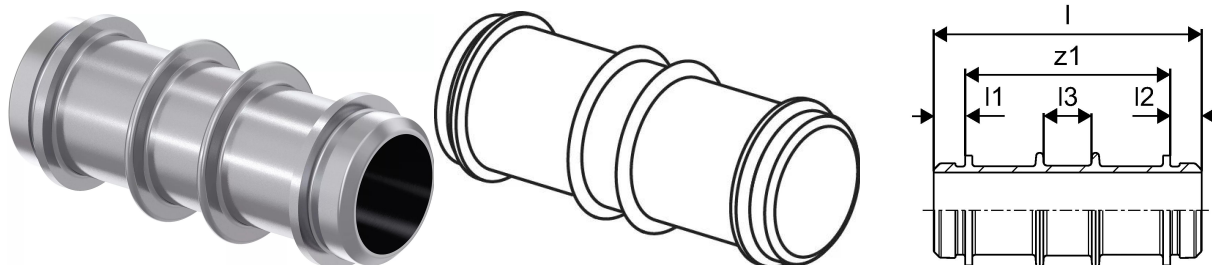

### Date tehnice

Item no EAN	4021598111608
Item no GTIN	04021598111608
Item no VVS	045458217
RSK no.	1877796
Item no NRF	5079083
Item no LVI	1720634
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	170 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	20 mm
Lungime (l3)	30 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905482061
Packaging GTIN PL4	06414905482078
Item Unit Height	63 mm
Item Unit Weight	1,214 kg
Item Unit Width	63 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)