


Uponor S-Press racord sertizare FE 40-R1 1/4"MT

1046901

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

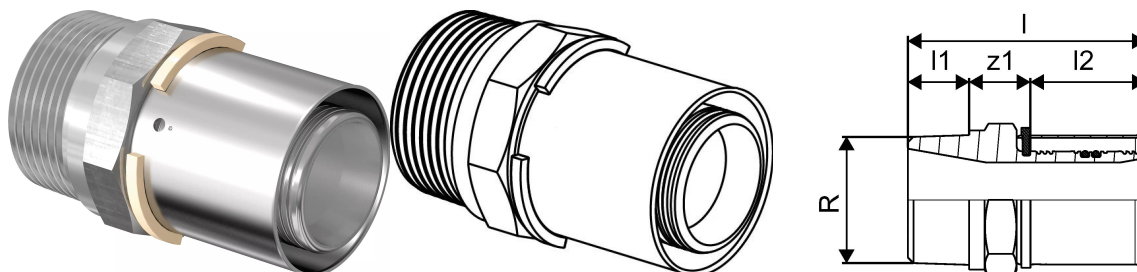

About Uponor S-Press racord sertizare FE

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press racord sertizare FE 40-R1 1/4"MT

1046901

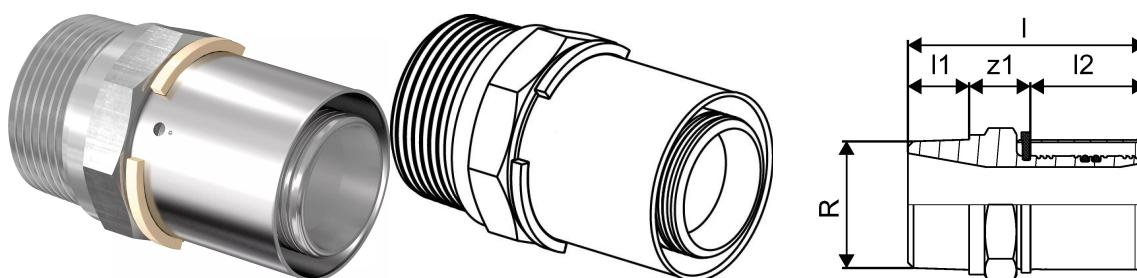

Product code

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	75
Lungimea unității articolului	55
Greutatea unității articolului	0,381
Lățimea unității articolului	55
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	77,5
Lungime (l1)	20
Lungime (l2)	37,5
File_masculin_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401413
Ambalaj GTIN PL4	06414905401420
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	560
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,4691456
Greutate ambalaj PL1	1,944
Greutate ambalaj PL4	378,816
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro