


Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 40-20-40

1046916

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

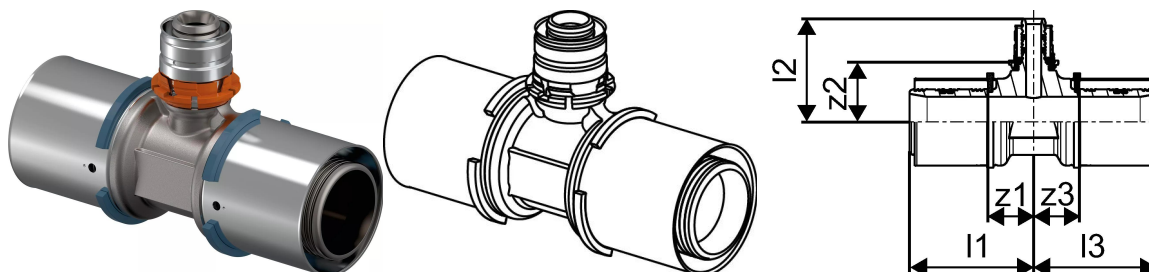

About Uponor S-Press teu redus sertizare alamă

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 40-20-40

1046916



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	42
Lungimea unității articolului	120
Greutatea unității articolului	0,446
Lățimea unității articolului	69
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	60
Lungime (I2)	50
Lungime (I3)	60
z1	22,1
Z2	27,7
Z3	22,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905460595
Ambalaj GTIN PL4	06414905493401
Înălțimea ambalajului PL1	110
Înălțimea ambalajului PL4	500
Lungimea ambalajului PL1	200
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5

Cantitate ambalare PL4	400
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00385
Volumul ambalajului PL4	0,48
Greutate ambalaj PL1	2,329
Greutate ambalaj PL4	205,184
Lățimea ambalajului PL1	175
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro