


Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press teu alamă sertizare FI

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification



- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp1/2"FT-40

1046922

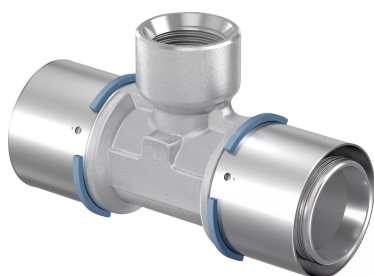

Measurements

Filet interior Rp	0,5
Lungime (l1)	68,5
Lungime (l2)	46,7
Lungime (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	43
Lungimea unității articolului	121
Greutatea unității articolului	0,526
Lățimea unității articolului	65
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905460649
Ambalaj GTIN PL4	06414905555338
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	645
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	500

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00373296
Volumul ambalajului PL4	0,6192
Greutate ambalaj PL1	2,7
Greutate ambalaj PL4	290
Lățimea ambalajului PL1	202
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro