


## Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press teu alamă sertizare FI

#### Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

#### Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.



- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

## Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp1/2"FT-40

1046922

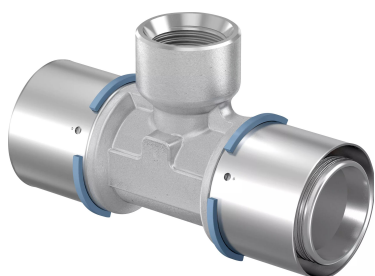

### Date tehnice

Item no EAN	4021598114197
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410
Produc (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	0,5 inch
Lungime (l1)	68,5 mm
Lungime (l2)	46,7 mm
Lungime (l3)	68,5 mm
Z-dimensiune z2	29,5 mm
Z-dimensiune z3	30,6 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460649
Packaging GTIN PL4	06414905555338
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,526 kg
Item Unit Width	65 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)