



Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

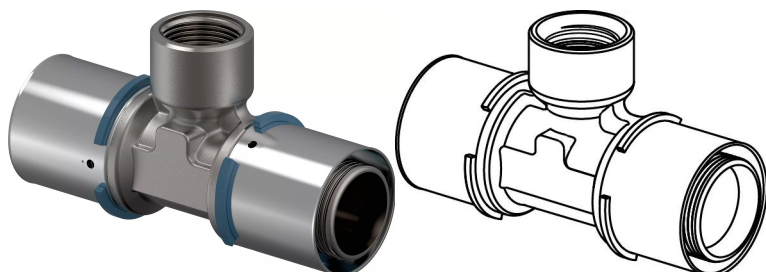

About Uponor S-Press teu alamă sertizare FI

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp3/4"FT-40

1046923

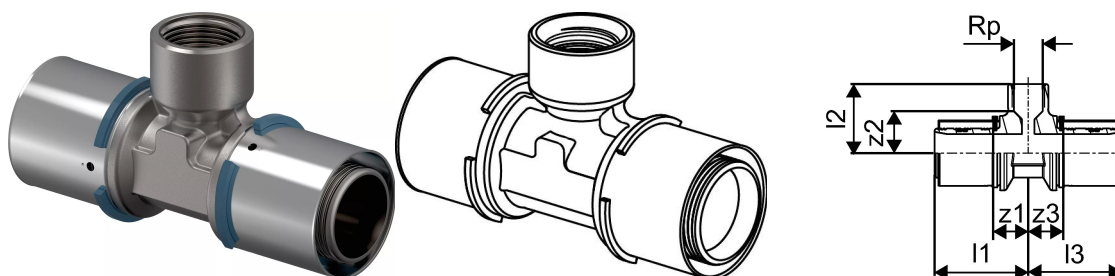

Measurements

Filet interior Rp	0,75
Lungime (l1)	64
Lungime (l2)	47
Lungime (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	60
Lungimea unității articolului	125
Greutatea unității articolului	0,53
Lățimea unității articolului	40
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401635
Ambalaj GTIN PL4	06414905401642
Înălțimea ambalajului PL1	110
Înălțimea ambalajului PL4	794
Lungimea ambalajului PL1	205
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	400

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00394625
Volumul ambalajului PL4	0,76224
Greutate ambalaj PL1	2,75
Greutate ambalaj PL4	239,12
Lățimea ambalajului PL1	175
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro