


Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

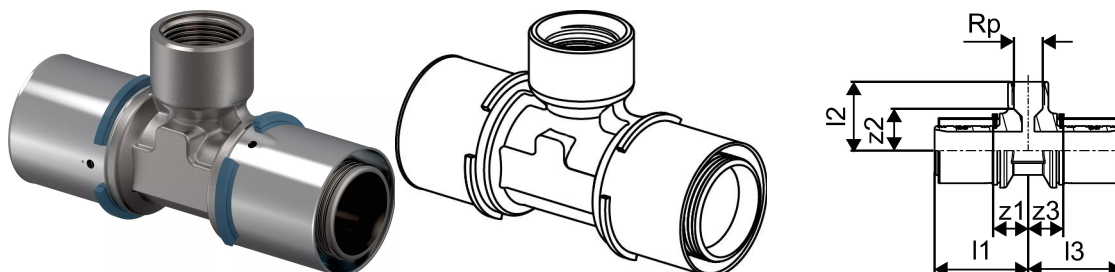

About Uponor S-Press teu alamă sertizare FI

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 40-Rp3/4"FT-40

1046923

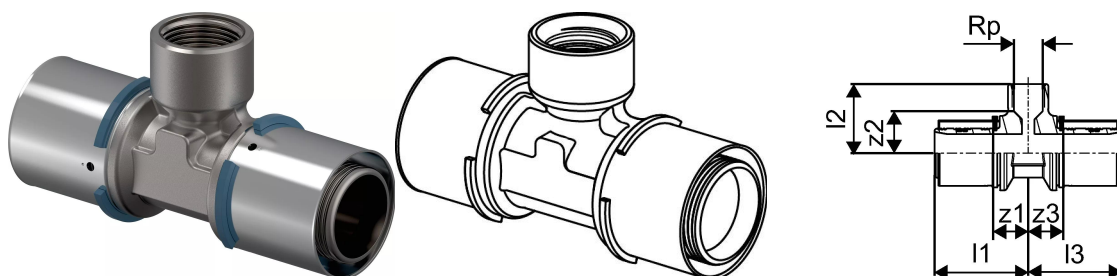

Date tehnice

Item no EAN	4021598114203
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414
Produce (unitate de măsură)	buc
Filet interior Rp	3/4 inch
Lungime (l1)	64 mm
Lungime (l2)	47 mm
Lungime (l3)	64 mm
Z-dimensiune z2	31 mm
Z-dimensiune z3	26 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905401635
Packaging GTIN PL4	06414905401642
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,53 kg
Item Unit Width	40 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro