


Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 50-25-50

1046925

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

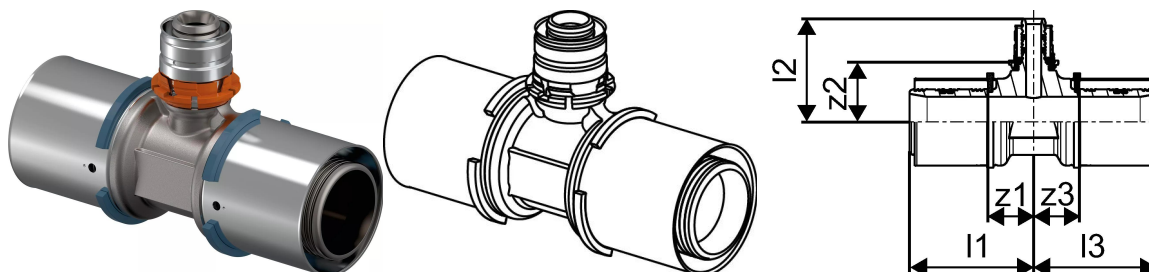

About Uponor S-Press teu redus sertizare alamă

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 50-25-50

1046925



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114227
Item no GF	35001046925
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	57
Lungimea unității articolului	119
Greutatea unității articolului	0,643
Lățimea unității articolului	97
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	61
Lungime (I2)	65
Lungime (I3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905460663
Ambalaj GTIN PL4	06414905493470
Înălțimea ambalajului PL1	110
Înălțimea ambalajului PL4	584
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3

Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0039688
Volumul ambalajului PL4	0,56064
Greutate ambalaj PL1	2,011
Greutate ambalaj PL4	180,863
Lățimea ambalajului PL1	205
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro