


Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 50-40-50

1046927

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

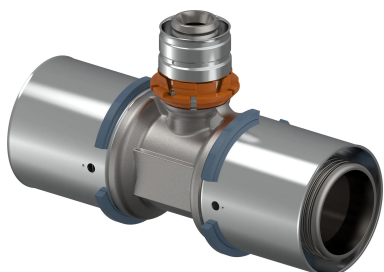

About Uponor S-Press teu redus sertizare alamă

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 50-40-50

1046927

**Product code**

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no VVS	045476445

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	112
Lungimea unității articolului	145
Greutatea unității articolului	0,86
Lățimea unității articolului	52
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	71,5
Lungime (I2)	78,5
Lungime (I3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905460687
Ambalaj GTIN PL4	06414905555369
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	645
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	300
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00373296
Volumul ambalajului PL4	0,6192
Greutate ambalaj PL1	2,623
Greutate ambalaj PL4	282,3
Lățimea ambalajului PL1	202
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro