
Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press niplu redus sertizare 40-25

1046930

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori

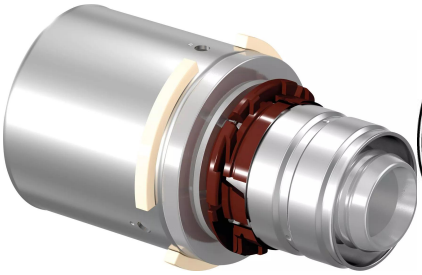

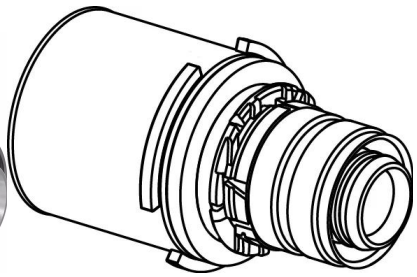



About GF Uponor S-Press niplu redus sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press niplu redus sertizare 40-25

1046930

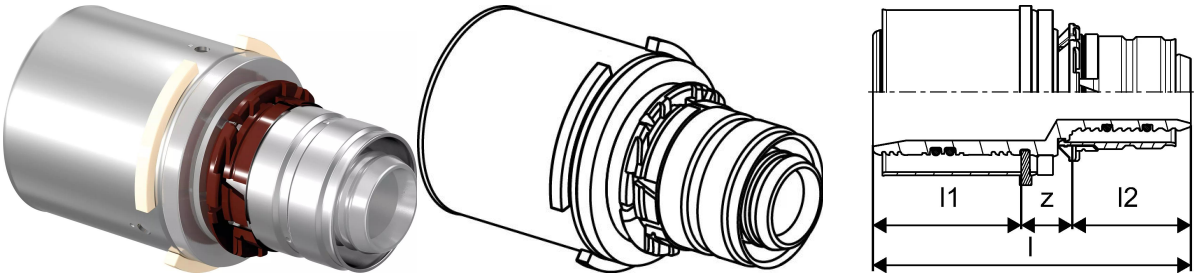

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114272
Item no GF	35001046930
Item no GTIN	04021598114272
Item no VVS	045480417
Înlocuirea articolului 1	1137428

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	80
Lungimea unității articolului	42
Greutatea unității articolului	0,19
Lățimea unității articolului	42
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	81,2
Lungime (l1)	37,9
Lungime (l2)	30,3
z1	13

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905460700
Ambalaj GTIN PL4	06414905493517
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	0,989
Greutate ambalaj PL4	209,224
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+