


Uponor S-Press niplu alamă sertizare 40-40

1046932

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare

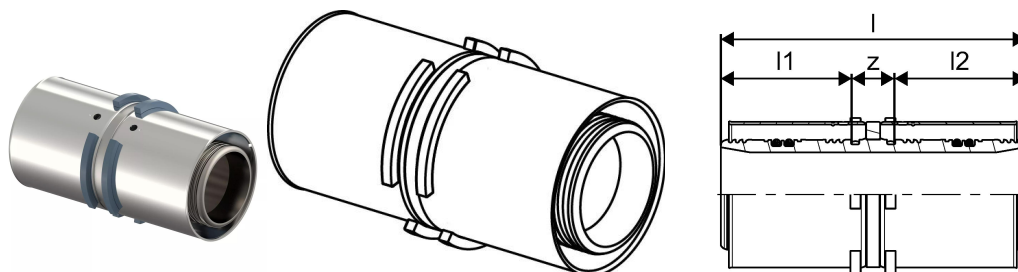

About Uponor S-Press niplu alamă sertizare

Specification

- cu manșon de presare fix
- inel de oprire
- siguranță la testare

Application

- Apă de la robinet: Temperatura de funcționare permanentă variază între 0 și 70 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 95 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.


- Încălzire: Temperatura de funcționare permanentă merge până la 80 °C, la o presiune maximă de funcționare permanentă de 10 bari. Temperatura de funcționare defectuoasă pe termen scurt este de 100 °C pentru o perioadă de 100 de ore de-a lungul duratei de viață.

- dacă nu se specifică altfel:

Filete tată și mamă în conformitate cu EN 10226-1.

Uponor S-Press niplu alamă sertizare 40-40

1046932

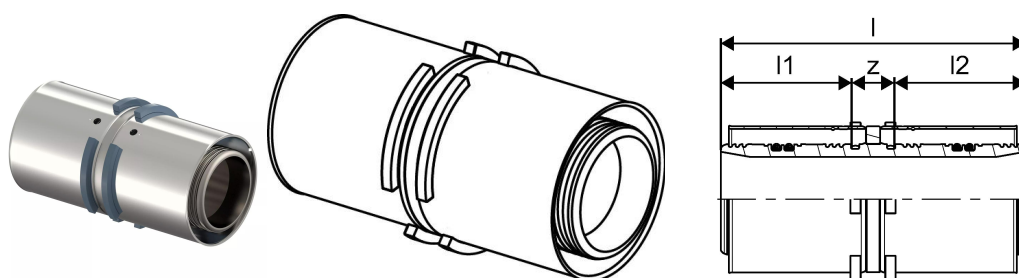

Date tehnice

Item no EAN	4021598114296
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	88 mm
Lungime (l1)	38 mm
Lungime (l2)	38 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401673
Packaging GTIN PL4	06414905401680
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,27 kg
Item Unit Width	45 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro